



Dane techniczne dla produktu: LIVT62416-

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, biały

bez ściemniacza, A++, 120lm/W, zasilacz w zestawie

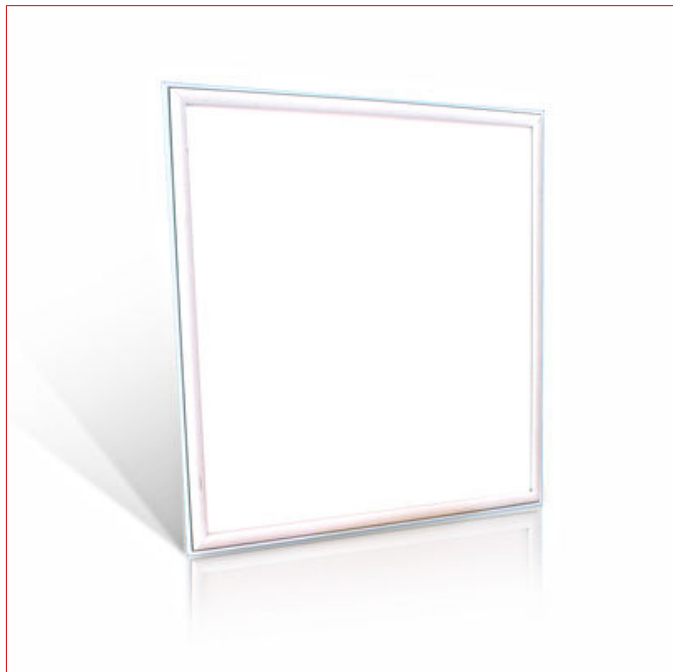

Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

DłxSxW mm	595x595x13
Kolor	biały
Materiał	PC PMMA Aluminium
Montaż	sufitowy wpuszczany
Moc (W)	29
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Źródło światła w zestawie	Tak
Barwa światła	Neutralna biała

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny (lm)	3600
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Temperatura barwowa (K)	4000
Żywotność	20.000h
Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochrony	II
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	124
Moc (W)	29
Częstotliwość (Hz)	60
Klosz	opalizowany
Długość (mm)	595
Szerokość (mm)	595
Wysokość (mm)	13
Dodatkowe akcesoria	LIMK001---; LIMK005---; LITV6018--; LITV60303-; LID 15379--

Rysunek wymiarowy: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, biały

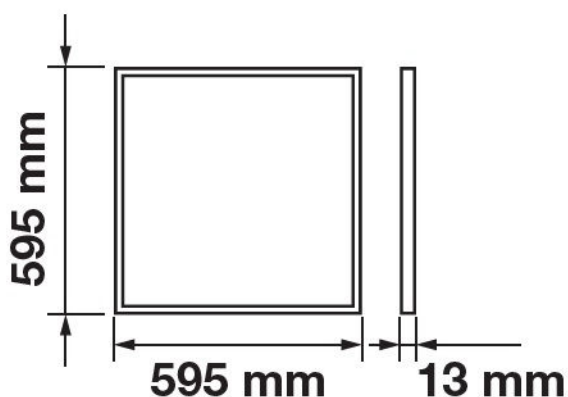

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, biały bez ściemniacza, A++, 120lm/W, zasilacz w zestawie	LIVT62416
Dodatkowe akcesoria	
Ramka sufitowa do paneli LED Lano 4 M600 Zestaw do montażu natynkowego	LIMK001
Ramka montażowa do paneli LED serii LANO BL M600 Zestaw do montażu powierzchniowego	LIMK005
Zestaw zwieszaków do paneli LED (zestaw 4szt) Kompatybilny jedynie z serią paneli V-TAC	LIVT6018
Zestaw baterii do ośw. awaryjnego 29W - 45W (brak CNBOP)	LIVT60303
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379