


Dane techniczne dla produktu: LIVT6258--

Panel wpuszczany LED 29W 3400lm 6400K 220-240V 1200x300mm

120°

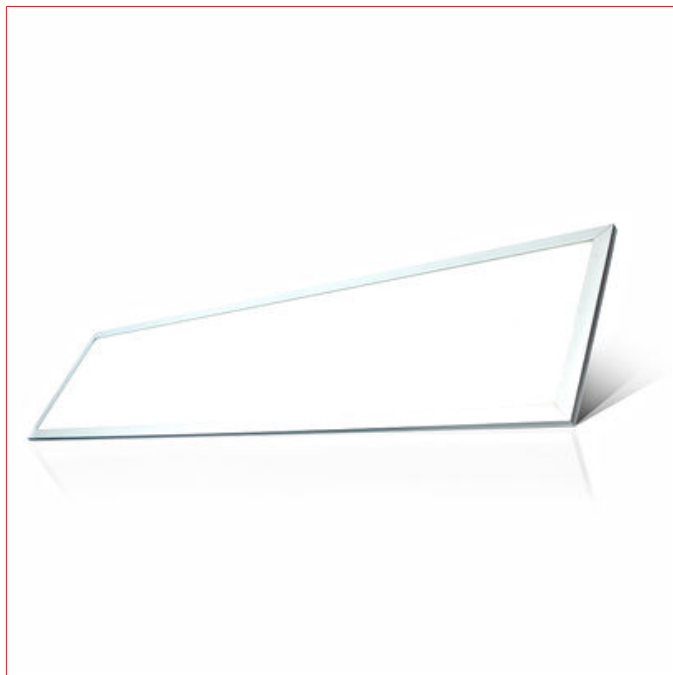


Dane techniczne

DłxSxW mm	1195x295x14
Kolor	Biały
Materiał	PMMA Aluminium polipropylen
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Moc (W)	29
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Źródło światła w zestawie	Tak
Barwa światła	Światło dzienne
Strumień świetlny (lm)	3400
Współczynnik mocy	>0.9
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Temperatura barwowa (K)	6400
Żywotność	20.000h
Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Moc (W)	29
Długość (mm)	1195
Szerokość (mm)	295
Wysokość (mm)	14
Dodatkowe akcesoria	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Rysunek wymiarowy: Panel wpuszczany LED 29W 3400lm 6400K 220-240V 1200x300mm

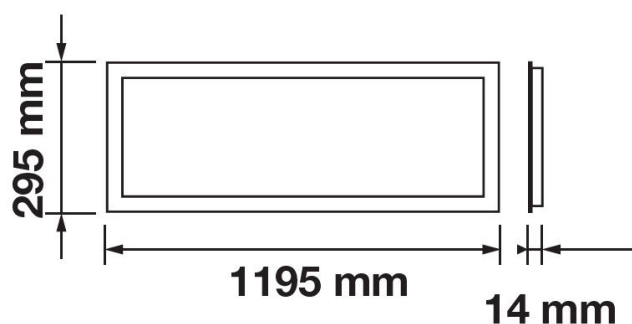

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel wpuszczany LED 29W 3400lm 6400K 220-240V 1200x300mm 120°	LIVT6258
Dodatkowe akcesoria	
Ramka natynkowa 1200x300 mm, biały, Seria V-TAC	LIVT9969
Zestaw zwieszaków do paneli LED (zestaw 4szt) Kompatybilny jedynie z serią paneli V-TAC	LIVT6018
Sterownik V-TAC LED Panel 45W ściemniany	LIVT6019
Ramka natynkowa 1200x300 mm, biały, Seria V-TAC	LIVT9969
Zestaw baterii do ośw. awaryjnego 29W - 45W (brak CNBOP)	LIVT60303