

Dane techniczne dla produktu: LIVT6286--

Series G 48W 3840lm 6400K 220-240V IP65 120° 1500mm

oprawa wodoszczelna




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	45
Producent	V-TAC
Strumień świetlny (lm)	3840
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6400
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Żywotność	20.000h
Stopień szczelności	IP65
Zawiera źródło światła	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Współczynnik mocy	>0.9
Moc (W)	48
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Biały Szary
Materiał	ABS PC

Rysunek wymiarowy: Series G 48W 3840lm 6400K 220-240V IP65 120° 1500mm

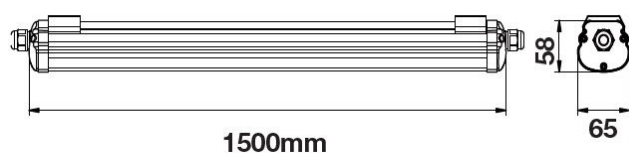

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Series G 48W 3840lm 6400K 220-240V IP65 120° 1500mm oprawa wodoszczelna	LIVT6286