


Dane techniczne dla produktu: LIVT63776-

LED Panel 45W 5400lm, 830, M600, biały

bez ściemniacza, A++, 120lm/W, zasilacz w zestawie

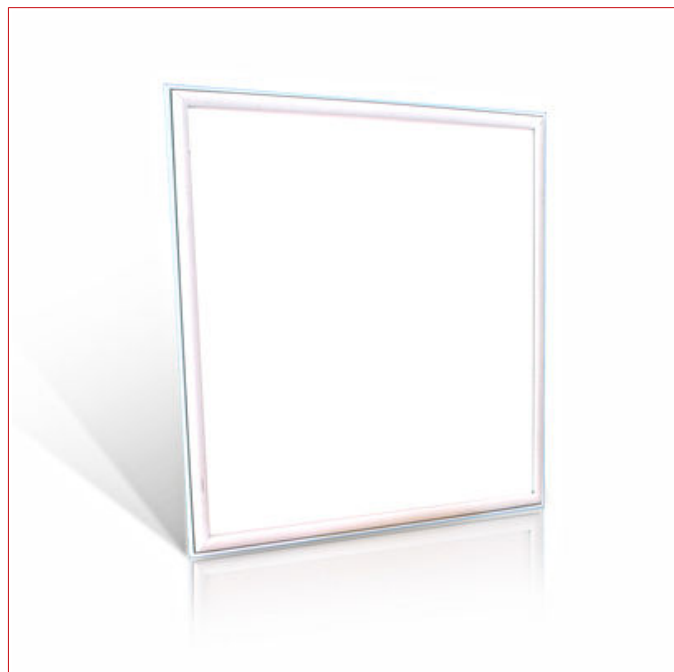

Dane techniczne

DłxSxW mm	595x595x13
Kolor	Biały
Materiał	PC PMMA Aluminium
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Moc (W)	45
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Barwa światła	Ciepła biała
Strumień świetlny (lm)	5400
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Temperatura barwowa (K)	3000
Żywotność	20.000h
Kąt padania światła (°)	120
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochrony	II
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD LED
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	45
Częstotliwość (Hz)	60
Klosz	Opalizowany
Długość (mm)	595
Szerokość (mm)	595
Wysokość (mm)	13
Dodatkowe akcesoria	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Panel 45W 5400lm, 830, M600, biały bez ściemniacza, A++, 120lm/W, zasilacz w zestawie	LIVT63776
Dodatkowe akcesoria	
Ramka do montażu natynkowego panelu LED M600 serii LIVT	LIVT9999
Zestaw zwieszaków do paneli LED (zestaw 4szt) Kompatybilny jedynie z serią paneli V-TAC	LIVT6018
Sterownik V-TAC LED Panel 45W ściemniany	LIVT6019
Zestaw baterii do ośw. awaryjnego 29W - 45W (brak CNBOP)	LIVT60303
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379