

Dane techniczne dla produktu: LIVT6448--

36W 2880lm 4000K 220-240V IP65 120°**1,2m moduł awaryjny 3h**

Battery Ni-Cd 9.6V 2200mAh, 7W in emergency mode




Dane techniczne

min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	45
producent	08-V-TAC
moc (W)	36
moc (W)	36
strumień świetlny (lm)	2880
Strumień Światła w trybie awaryjnym (lm)	864
oświetlenie awaryjne	Emergency kit 3h
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	>70
żywość	20.000h
Stopień szczelności	IP65
zawiera źródła światła	tak
typ trzonka	LED Platine
kąt padania światła (°)	120
Współczynnik mocy	>0.9

Dane techniczne - kontynuacja

napięcie zasilające (V)	220-240
montaż	powierzchnia ściany zwieszany natynkowy
Kolor	Biały Szary
materiał	PC

rysunek wymiarowy: 36W 2880lm 4000K 220-240V IP65 120° 1,2m moduł awaryjny 3h

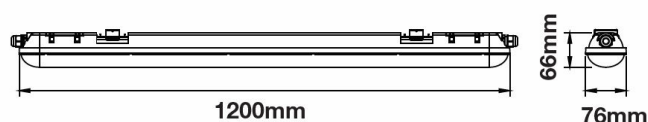

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
36W 2880lm 4000K 220-240V IP65 120° 1,2m moduł awaryjny 3h Battery Ni-Cd 9.6V 2200mAh, 7W in emergency mode	LIVT6448