


Dane techniczne dla produktu: LIVTS20222

# VT-120136E 36W 4320lm 6400K 220-240V IP65 1,2m 3h BRAK CNBOP

Oprawa hermetyczna LED z zestawem bateryjnym 3h, Bateria Ni-Cd 9.6V 2200mAh, L-1200mm



## charakterystyka oświetlenia




## Dane techniczne

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| min. temp. otoczenia (°C)                | -20              |
| max. temp. otoczenia (°C)                | 45               |
| producent                                | 08-V-TAC         |
| moc (W)                                  | 36               |
| strumień świetlny (lm)                   | 4320             |
| Strumień Światła w trybie awaryjnym (lm) | 860              |
| oświetlenie awaryjne                     | Emergency kit 3h |
| barwa światła                            | barwa dzienna    |
| temperatura barwy (K)                    | 6400             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| stopień oddawania barw           | ≥80                                          |
| Stabilność koloru MacAdam (sdcm) | <6                                           |
| żywołność                        | 20.000h                                      |
| ściemniany                       | nie                                          |
| klasa ochrony                    | I                                            |
| Stopień szczelności              | IP65                                         |
| Klasy efektywności energetycznej | A++   A+   A                                 |
| Odporność na wstrząsy            | IK07                                         |
| rodzaj oprawy oświetleniowej     | oprawa wodoodporna                           |
| zawiera źródła światła           | tak                                          |
| typ trzonka                      | LED Platine                                  |
| kąt padania światła (°)          | 110                                          |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 120lm/W                                      |
| Współczynnik mocy                | >0.9                                         |
| napięcie zasilające (V)          | 200-240                                      |
| Częstotliwość (Hz)               | 50/60                                        |
| montaż                           | powierzchnia ściany<br>zwieszany<br>sufitowy |
| Kolor                            | Beżowy                                       |
| material                         | PC<br>Stal nierdzewna                        |
| pokrywa                          | opal                                         |

## rysunek wymiarowy: VT-120136E 36W 4320lm 6400K 220-240V IP65 1,2m 3h BRAK CNBOP

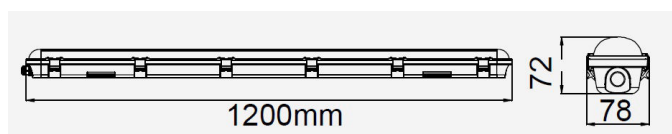

## Lista produktów

| OPIS                                                                                  | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VT-120136E 36W 4320lm 6400K 220-240V IP65 1,2m 3h BRAK CNBOP                          | LIVTS20222    |
| Oprawa hermetyczna LED z zestawem bateryjnym 3h, Bateria Ni-Cd 9.6V 2200mAh, L-1200mm |               |