


Dane techniczne dla produktu: LIVTS20223

VT-120136E 36W 4320lm 4000K 220-240V IP65 3h BRAK CNBOP

Oprawa hermetyczna LED z zestawem bateryjnym 3h, Bateria Ni-Cd 9.6V 2200mAh,
L-1200mm



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	45
Producent	V-TAC
Strumień świetlny (lm)	4320
Strumień świetlny w trybie awaryjnym (lm)	860
Podtrzymanie bateryjne	Moduł bateryjny 3h
Barwa światła	Neutralna biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	>80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<6
Żywotność	20.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na wstrząsy	IK07
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa hermetyczna
Zawiera źródło światła	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	110
Skuteczność świetlna (lm/W)	120lm/W
Współczynnik mocy	>0.9
Moc (W)	36
Napięcie pracy AC (V)	200-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Beżowy
Materiał	PC Stal nierdzewna
Klosz	Opalizowany

Rysunek wymiarowy: VT-120136E 36W 4320lm 4000K 220-240V IP65 3h BRAK CNBOP

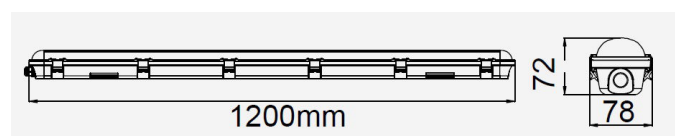

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
VT-120136E 36W 4320lm 4000K 220-240V IP65 3h BRAK CNBOP	LIVTS20223
Oprawa hermetyczna LED z zestawem bateryjnym 3h, Bateria Ni-Cd 9.6V 2200mAh, L-1200mm	