



Dane techniczne dla produktu: LIVTS377--

VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 biała

Zwieszane, modułowe oprawy LED, rozsył światła bezpośredni/pośredni, zawiera zwieszak linkowy

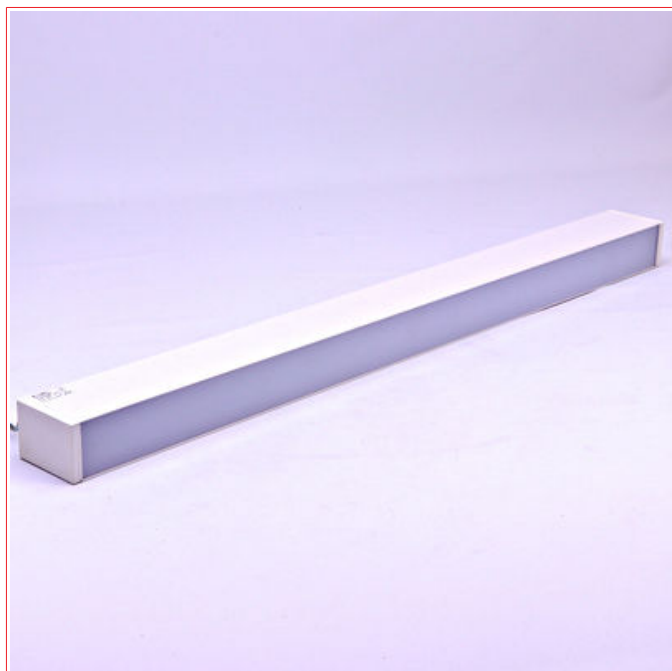

Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Producent	V-TAC
Strumień świetlny (lm)	6000
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<6
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	1-10V
Klasa ochrony	I

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP20
Kąt padania światła (°)	120
Współczynnik mocy	>0,9
Moc (W)	60
Napięcie pracy AC (V)	200-240
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium

Rysunek wymiarowy: VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 biały

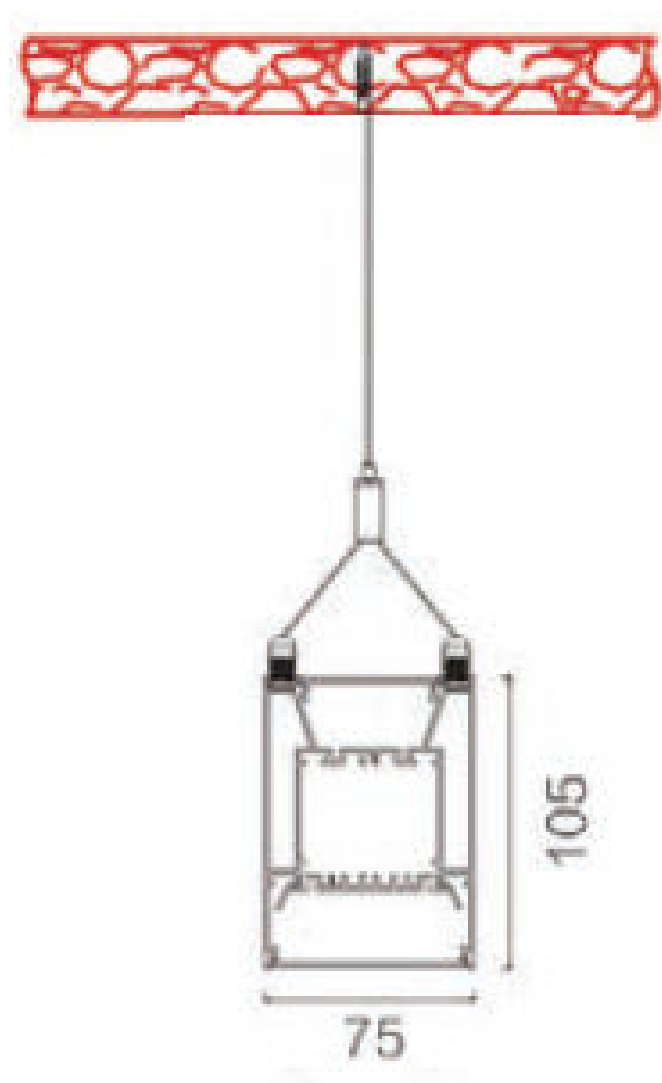

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 biała Zwieszane, modułowe oprawy LED, rozsył światła bezpośredni/pośredni, zawiera zwieszak linkowy	LIVTS377