


Dane techniczne dla produktu: LIVTS378--


VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20

srebrna

Zwieszane, modułowe oprawy LED, rozsył światła bezpośredni/pośredni, zawiera zwieszak linkowy

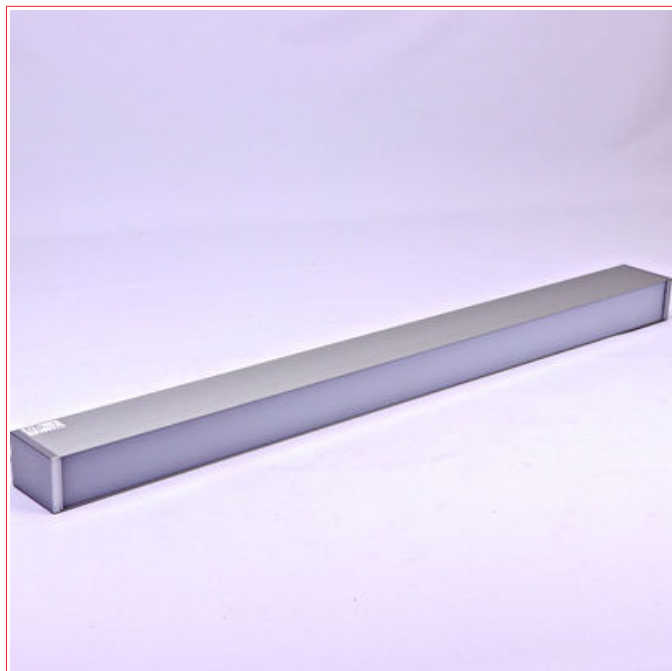

Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	6000
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<6
Żywotność	30.000h

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	1-10V Tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Kąt padania światła (°)	120
Współczynnik mocy	>0,9
Moc (W)	60
Napięcie pracy AC (V)	200-240
Kolor	Srebrny
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	1200
Szerokość (mm)	75
Wysokość (mm)	105

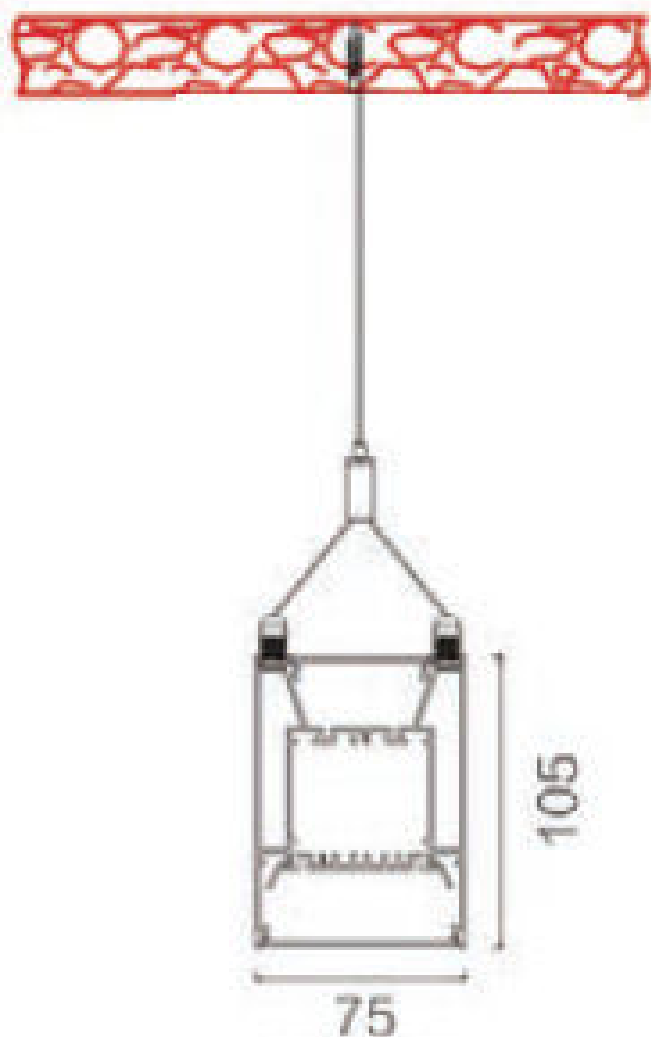Rysunek wymiarowy: VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 srebrna

OPIS	Nr katalogowy
VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 srebrna	LIVTS378
Zwieszane, modułowe oprawy LED, rozsył światła bezpośredni/pośredni, zawiera zwieszak linkowy	