


Dane techniczne dla produktu: LIVY50611 -

Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Strefa 1/21

Oprawa hermetyczna przeciwybuchowa do strefy 1 i 21



Charakterystyka oświetlenia

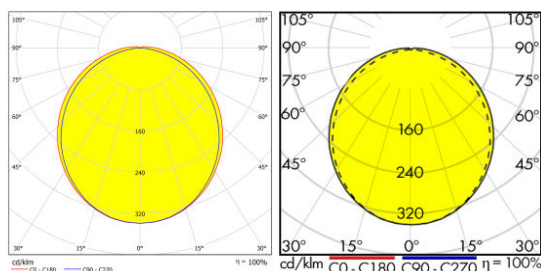


Dane techniczne


Długość (mm)	1.280,00
Szerokość (mm)	155,00
Wysokość (mm)	105,00
Waga (kg)	5,10
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Rodzaj oprawy oświetleniowej	przeciwwybuchowa hermetyczna
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Materiał	PC
Klosz	PC opalizowany
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	110-254
Napięcie pracy DC (V)	220-250
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	124
Moc (W)	53
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	6561
Żywotność	60.000h / L80 / B50 - Temp 50°C 135.000h / L70 / B50 - Temp 25°C
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	1280×155×105
Znak certyfikacji	FTZU 16 ATEX 0167X EAC EMC CNBOP

Rysunek wymiarowy: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Strefa 1/21

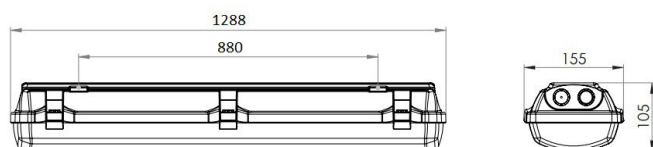

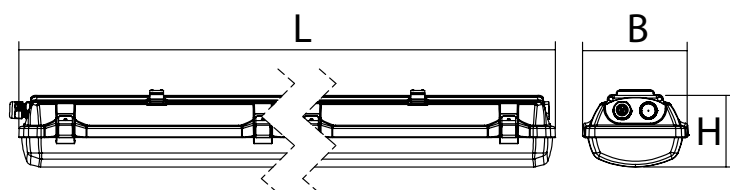Rysunek wymiarowy: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Strefa 1/21

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Strefa 1/21	LIVY50611
Oprawa hermetyczna przeciwwybuchowa do strefy 1 i 21	
Dodatkowe akcesoria	
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kąt+/-45°	LI2JLT0450
Para klamr i zawiesi ze st.szl.do Linda 18/36/58W,kąt+/-90°	LI2JLT0452