

Dane techniczne dla produktu: LQA02024--

Przełącznik bistabilny, seria Amparo, 2 NO, 24 VAC

Montaż na szynie DIN, możliwość przełączania na tryb ręczny lub automatyczny



Dane techniczne

Szerokość (mm)	18,00
Wysokość (mm)	86,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia	II / 1
Styki	2z (zwierne / NO)
Liczba biegunów	2
Materiał styków	Stop srebra
Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]	250VAC
Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	16
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	4000VA 448W
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cykli pracy
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	100000
Rezystancja cewki	23,5Ω
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	100MΩ (500VDC)
Wytrzymałość dielektryczna	
Między cewką i stykami (V AC)	1500

Dane techniczne - kontynuacja

Between open contacts


1500VAC

Coil information

Zakres napięcia (V)

$(85\% \sim 110\%)U_n$

Rysunek wymiarowy: Przekąźnik bistabilny, seria Amparo, 2 NO, 24 VAC

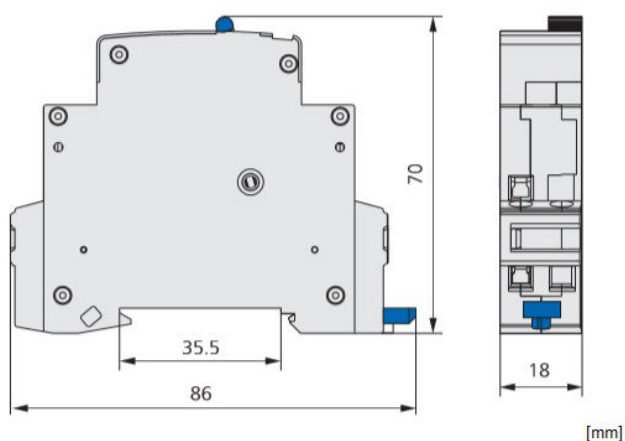

Przełącznik bistabilny, seria Amparo, 2 NO, 24 VAC

LQA02024

Montaż na szynie DIN, możliwość przełączania na tryb ręczny lub automatyczny