

Dane techniczne dla produktu: MAIA2200--

Moduł brzęczyka piezoelekt., ton ciągły / pulsujący, 230-240VAC

Wymagana podstawa, może być montowany tylko jako moduł górny



Dane techniczne

Seria	MA 230V
Wersja	multi brzęczyk
Zakres napięcia (V)	AC 230-240
Wykonanie / kształt	moduł
Sterowanie	Przełącznik DIP Switch
Stopień szczelności	IP66
Średnica (mm)	70
Przepusty	W zależności od podstawy
Niezbędne akcesoria	MAIB0001 --;
Dodatkowe akcesoria	MAIB0002--;MAIR0001 --
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaż	dowolny
Żywotność	100000
Zakres temperatury - Eksploatacja (°C)	od -30 do +60


Dane techniczne - kontynuacja

Prąd znamionowy (A)	0,04
Volume (dB)	100
Sound frequency (Hz)	500-2700
Maximum modules used	5
Średnica instalacji (mm)	70
Współczynnik wypełnienia (% ED)	100
Prąd upływu	3mA [PLC suitable]

Sound Chart

Dip-Switch	Pictogramm	Tone Type
	—	Steady
	— — —	Intermittent

Dimension

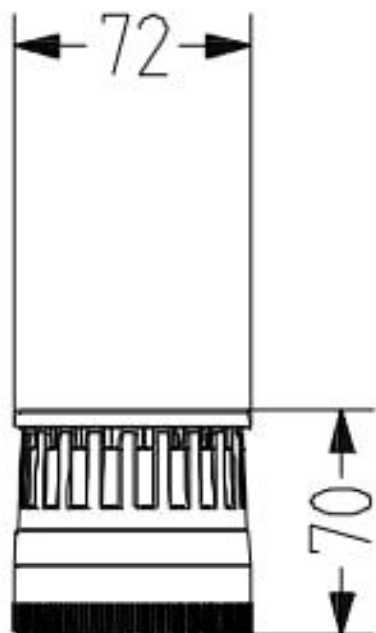

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Moduł brzęczyka piezoelekt., ton ciągły / pulsujący, 230-240VAC Wymagana podstawa, może być montowany tylko jako moduł górny	MAIA2200
Niezbędne akcesoria	
Standardowa podstawa do modułowych wież sygnalizacyjnych, czarna Czarna, do modułowych wież sygnalizacyjnych, zaślepka w zestawie	MAIB0001
Dodatkowe akcesoria	
Pionowa podst. do modułowych wież sygnalizacyjnych, czarna do modułowych wież sygnalizacyjnych, zaślepka w zestawie	MAIB0002
Podstawa rurowa do wież sygna. modu, na rurze alumi. 100 mm z plastikową podstawą, 100 mm, do modułowych wież sygnalizacyjnych, w tym zaślepka końcowa	MAIR0001