

Dane techniczne dla produktu: MAIA3200--

Moduł sygnalizatora wielotonowego, 8 tonów, 230-240VAC

Wymagana podstawa, może być zamontowany tylko jako moduł górny



Dane techniczne

Seria	MA 230V
Wersja	wielotonowy
Zakres napięcia (V)	AC 230-240
Wykonanie / kształt	moduł
Sterowanie	Przełącznik DIP Switch
Stopień szczelności	IP66
Średnica (mm)	70
Przepusty	W zależności od podstawy
Niezbędne akcesoria	MAIB0001 --;
Dodatkowe akcesoria	MAIB0002--;MAIR0001 --
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaż	dowolny
Żywotność	100000
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -30 do +60


Dane techniczne - kontynuacja

Prąd znamionowy (A)	0,04
Volume (dB)	100
Sound frequency (Hz)	500-2700
Maximum modules used	5
Średnica instalacji (mm)	70
Współczynnik wypełnienia (% ED)	100
Prąd upływu	3mA [PLC suitable]

Sound Chart

Dip Switch	Tone Stage	Ton Type	Frequency	Pictogramm	Repeat Rate	Application	dB
	Tone 01	Continuous	2700Hz	—			100
	Tone 02	Continuous	1350Hz	—			100
	Ton 03	Intermittent	2700Hz	— — —	250ms on, 250ms off		100
	Ton 04	Intermittent	1350Hz	— — —	250ms on, 250ms off		100
	Ton 05	Sweeping	1200 - 500Hz		1Hz	Evacuation Germany DIN 33404-3	98
	Ton 06	Sweeping	500 - 1200Hz		rising in 3s, 0.5s off	Netherlands NEN 2575:2000	98
	Ton 07	Alternating	800 - 1000Hz		2Hz		94
	Ton 08	Pulsating	500 - 1500Hz		10Hz		94

Dimension

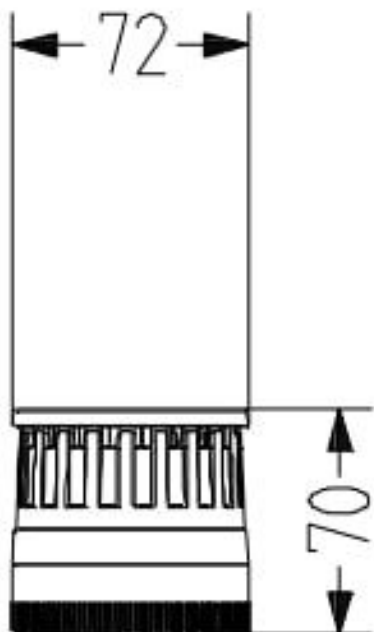

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Moduł sygnalizatora wielotonowego, 8 tonów, 230-240VAC	MAIA3200
Wymagana podstawa, może być zamontowany tylko jako moduł górny	
Niezbędne akcesoria	
Standardowa podstawa do modułowych wież sygnalizacy, czarna	MAIB0001
Czarny, do modułowych wież sygnalizacyjnych, zaślepka w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
Pionowa podsta. do modułowych wież sygnalizacyjnych, czarna do modułowych wież sygnalizacyjnych, zaślepka w zestawie	MAIB0002
Podstawa rurowa do wież sygna. modu, na rurze alumi. 100 mm z plastikową podstawą, 100 mm, do modułowych wież sygnalizacyjnych, w tym zaślepka końcowa	MAIR0001