

Dane techniczne dla produktu: MAIL2100M-

Kwadra. lampa ostrzegawcza LEDciągła/ miga. 24 V AC/DC, czerw.

Czerwona obudowa, kopułka w kolorze LED



Dane techniczne

Seria	MA 24V
Wersja	migające / ciągłe
Kolor diody LED	czerwony
Zakres napięcia (V)	AC/DC 24
Sterowanie	Przewód wielożyłowy
Stopień szczelności	IP66
Przepusty	W dolnej części / w bocznej części
Niezbędne akcesoria	MAIZ0002--
Dodatkowe akcesoria	MAIZ0003--
Źródło światła	LED
Typ zacisków	zacisk śrubowy
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaż	dowolny
Żywotność	100000


Dane techniczne - kontynuacja

Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -30 do +60
Odporność na uderzenia	IK09
Prąd znamionowy (A)	0,10
Podłączenie	2,5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1
Współczynnik wypełnienia (% ED)	100
Prąd upływu	3mA [PLC suitable]
Obudowa	Poliwęglan czerwony (RAL 3000)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Blinking 2Hz	-----
L	N	L		Steady	—

Dimension

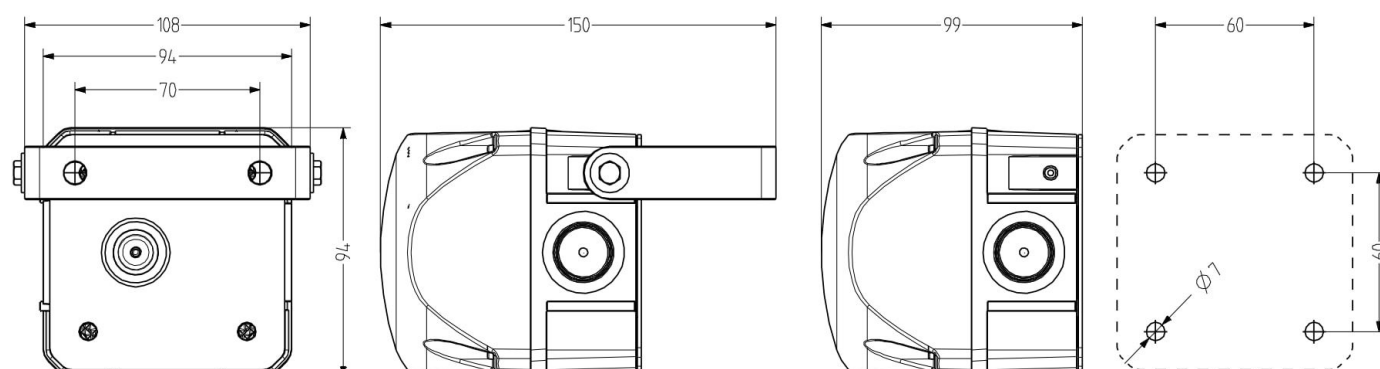

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Kwadra. lampa ostrzegawcza LEDciągła/miga. 24 V AC/DC, czer. Czerwona obudowa, kopułka w kolorze LED	MAIL2100M
Niezbędne akcesoria	
Uszczelka płaska do kwadratowych opraw i sygnalizatorów do kwadratowych lamp sygnalizacyjnych	MAIZ0002
Dodatkowe akcesoria	
Złącze dla dwóch kwadratowych opraw i sygnalizatorów do kwadratowych lamp sygnalizacyjnych	MAIZ0003