

Dane techniczne dla produktu: MAIL3102M-

lampa ostrze. LED ciągła/migająca, 24-48 V AC/DC, pomara.

Wymagana podstawa



Dane techniczne

Seria	MA 24V
Wersja	światło migające / ciągłe
Kolor diody LED	pomarańczowy
Zakres napięcia (V)	AC/DC 24-48
Sterowanie	Przewód wielożyłowy i przełącznik DIP Switch
Stopień szczelności	IP66
Średnica (mm)	110
Przepusty	W zależności od podstawy
Niezbędne akcesoria	MAIB0006--;MAIZ0001--
Dodatkowe akcesoria	MAIB0005--;MAIW0005--
Źródło światła	LED
Typ zacisków	zacisk śrubowy
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaż	dowolny


Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność	100000
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -30 do +60
Odporność na uderzenia	IK08
Prąd znamionowy (A)	0,37
Podłączenie	2,5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1-2
Średnica instalacji (mm)	110
Współczynnik wypełnienia (% ED)	100
Prąd upływu	3mA [PLC suitable]
Obudowa	Poliwęglan czarny (RAL 9005)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Flash 2Hz	-----
	N	L		Strobe (6) 1Hz	
L	N	L		Steady	—
L	N			Strobe (2) 1.4Hz	
	N	L		Strobe 7.5Hz	
L	N	L		Strobe (2) 1Hz	

Dimension

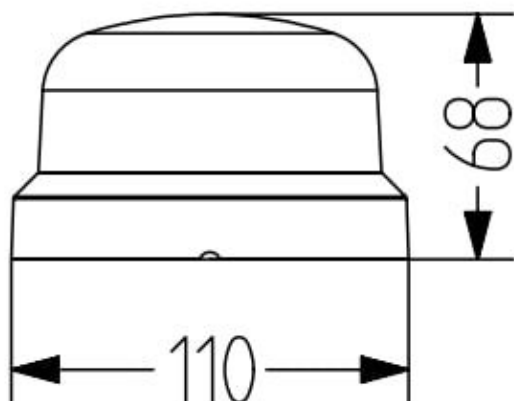

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
lampa ostrze. LED ciągła/migająca, 24-48 V AC/DC, pomara.	MAIL3102M
Wymagana podstawa	
Niezbędne akcesoria	
Wąska podstawa do okrągłych lamp sygnalizacyjnych dla okrągłych lamp sygnalizacyjnych	MAIB0006
Uszcze. pła. do okrąg. lamp sygnalizacyjnych do uszczelniania do okrągłych lamp sygnalizacyjnych	MAIZ0001
Dodatkowe akcesoria	
Wysoka podstawa do okrągłych lamp sygnalizacyjnych dla okrągłych lamp sygnalizacyjnych	MAIB0005
Metalowy wspornik do okrąg. lamp sygna. do montażu pionowego do okrągłych lamp sygnalizacyjnych	MAIW0005