

Dane techniczne dla produktu: MAIL4200D-

# Światło ciągłe LED, 110-240 V AC, żółte

Wymagana podstawa



## Dane techniczne

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Seria                                  | MA 230V                      |
| Wersja                                 | światło ciągłe               |
| Kolor diody LED                        | żółty                        |
| Zakres napięcia (V)                    | AC 110-240                   |
| Sterowanie                             | Brak regulacji               |
| Stopień szczelności                    | IP66                         |
| Średnica (mm)                          | 110                          |
| Przepusty                              | W zależności od podstawy     |
| Niezbędne akcesoria                    | MAIB0006--; MAIZ0001--       |
| Dodatkowe akcesoria                    | MAIB0005--; MAIW0005--       |
| Źródło światła                         | LED                          |
| Typ zacisków                           | zacisk śrubowy               |
| Lens                                   | Polycarbonate, ribbed inside |
| Montaż                                 | dowolny                      |
| Żywotność                              | 100000                       |
| Zakres temperatury - Eksploatacja (°C) | od -30 do +60                |


## Dane techniczne - kontynuacja

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Odporność na uderzenia          | IK08                         |
| Prąd znamionowy (A)             | 0,23                         |
| Podłączenie                     | 2,5mm <sup>2</sup> /14AWG    |
| Średnica instalacji (mm)        | 110                          |
| Współczynnik wypełnienia (% ED) | 100                          |
| Prąd upływu                     | 3mA [PLC suitable]           |
| Obudowa                         | Poliwęglan czarny (RAL 9005) |

## Connection Table

|                                                                                   |          |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------|
|  |          |   |        |
| <b>N</b>                                                                          | <b>L</b> |   |        |
| N                                                                                 | L        | — | Steady |

## Dimension

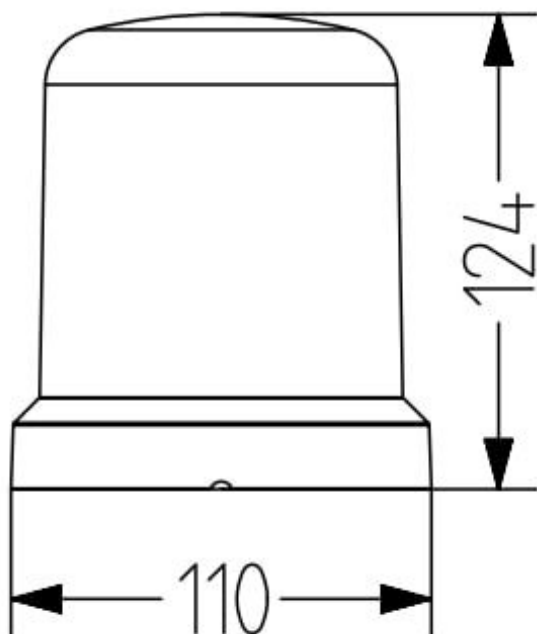



## Lista produktów

| OPIS                                                                                                | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Światło ciągłe LED, 110-240 V AC, żółte                                                             | MAIL4200D     |
| Wymagana podstawa                                                                                   |               |
| <b>Niezbędne akcesoria</b>                                                                          |               |
| Wąska podstawa do okrągłych lamp sygnalizacyjnych<br>dla okrągłych lamp sygnalizacyjnych            | MAIB0006      |
| Uszcze. pła. do okrąg. lamp sygnalizacyjnych do uszczelniania<br>do okrągłych lamp sygnalizacyjnych | MAIZ0001      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                          |               |
| Wysoka podstawa do okrągłych lamp sygnalizacyjnych<br>dla okrągłych lamp sygnalizacyjnych           | MAIB0005      |
| Metalowy wspornik do okrąg. lamp sygna. do montażu pionowego<br>do okrągłych lamp sygnalizacyjnych  | MAIW0005      |