

Dane techniczne dla produktu: MAIL5202M-

Kompaktowe światło stałe/migające LED, 110-240VAC, zielone

Wymagana podstawa



Dane techniczne

Seria	MA 230V
Wersja	światło migające / ciągłe
Kolor diody LED	zielony
Zakres napięcia (V)	AC 110-240
Sterowanie	Przewód wielożyłowy i przetłacznik DIP Switch
Stopień szczelności	IP66
Średnica (mm)	110
Przepusty	W zależności od podstawy
Niezbędne akcesoria	MAIB0006--;MAIZ0001--
Dodatkowe akcesoria	MAIB0005--;MAIW0005--
Źródło światła	LED
Typ zacisków	zacisk śrubowy
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaż	dowolny


Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność	100000
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -30 do +60
Odporność na uderzenia	IK08
Prąd znamionowy (A)	0,09
Podłączenie	2,5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1-2
Średnica instalacji (mm)	110
Współczynnik wypełnienia (% ED)	100
Prąd upływu	3mA [PLC suitable]
Obudowa	Poliwęglan czarny (RAL 9005)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Flash 2Hz	-----
	N	L		Strobe (6) 1Hz	
L	N	L		Steady	—
L	N			Strobe (2) 1.4Hz	
	N	L		Strobe 7.5Hz	
L	N	L		Strobe (2) 1Hz	

Dimension

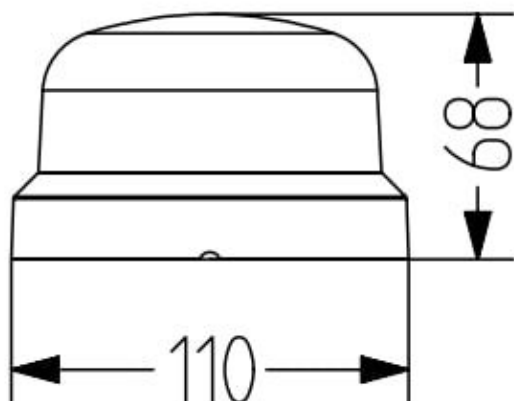

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Kompaktowe światło stałe/migające LED, 110-240VAC, zielone	MAIL5202M
Wymagana podstawa	
Niezbędne akcesoria	
Wąska podstawa do okrągłych lamp sygnalizacyjnych dla okrągłych lamp sygnalizacyjnych	MAIB0006
Uszcze. pła. do okrąg. lamp sygnalizacyjnych do uszczelniania do okrągłych lamp sygnalizacyjnych	MAIZ0001
Dodatkowe akcesoria	
Wysoka podstawa do okrągłych lamp sygnalizacyjnych dla okrągłych lamp sygnalizacyjnych	MAIB0005
Metalowy wspornik do okrąg. lamp sygna. do montażu pionowego do okrągłych lamp sygnalizacyjnych	MAIW0005