

Dane techniczne dla produktu: MAIM3200F-

Moduł lampy błyskowej LED, 230-240 VAC, pomarańczowy

Wymagana podstawa




Dane techniczne

Seria	MA 230V
Wersja	światło błyskające
Kolor diody LED	pomarańczowy
Zakres napięcia (V)	AC 230-240
Wykonanie / kształt	moduł
Sterowanie	Brak regulacji
Stopień szczelności	IP66
Średnica (mm)	70
Przepusty	W zależności od podstawy
Dodatkowe akcesoria	MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100--
Źródło światła	LED
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaż	dowolny
Żywotność	100000

Dane techniczne - kontynuacja

Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -30 do +60
Odporność na uderzenia	IK08
Prąd znamionowy (A)	0,01
Flash frequency (Hz)	1,40
Maximum modules used	5
Średnica instalacji (mm)	70
Współczynnik wypełnienia (% ED)	100
Prąd upływu	3mA [PLC suitable]

Dimension

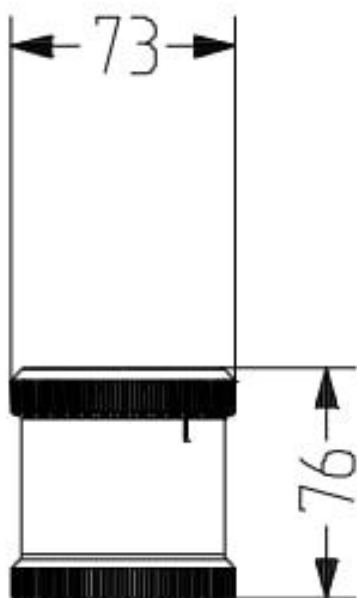

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Moduł lampy błyskowej LED, 230-240 VAC, pomarańczowy	MAIM3200F
Wymagana podstawa	
Dodatkowe akcesoria	
Standardowa podstawa do modułowych wież sygnalizacyjnych, czarna	MAIB0001
Czarny, do modułowych wież sygnalizacyjnych, zaślepka w zestawie	
Pionowa podsta. do modułowych wież sygnalizacyjnych, czarna	MAIB0002
do modułowych wież sygnalizacyjnych, zaślepka w zestawie	
Podstawa rurowa do wież sygna. modu, na rurze alumi. 100 mm	MAIR0001
z plastikową podstawą, 100 mm, do modułowych wież sygnalizacyjnych, w tym zaślepka końcowa	
Moduł syreny wielotonowej, 8 tonów, 24V AC/DC	MAIA3100
Wymagana podstawa, może być zamontowany tylko jako moduł górny	