

Dane techniczne dla produktu: MC290174--

Uchwyt obrot. do MC2 z blok. drzwi, blokow., 0/1, czar-szary

Akcesoria Sterowanie, blokowanie, Rozmiar 2



Dane techniczne

Szerokość (mm)	85,00
Wysokość (mm)	85,00
Waga (kg)	0,72
EAN	9004840262919
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Typ urządzenia	akcesoria
Rozmiar	2
Akcesoria	Sterowanie, blokowanie
Niezbędne akcesoria	MC191232--;MC190191--

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC2	I _n ¹⁾
Wyposażanie standardowe				Podłączenie śrubowe	-
Akcesoria				Zacisk klatkowy	
				Zacisk tunelowy	
				Podłączenie tylne	
Złączki miedziane, kable miedziane					
Zacisk klatkowy	drut			1 x (10 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	linka			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Zacisk tunelowy	drut			1 x 16mm ²	300A
	linka	1 otwór		1 x (25-185)mm ²	
		2 otwory		-	-
		4 otwory		-	-
Podłączenie śrubowe oraz tylne					
Bezpośr. na aparacie	drut			1 x (4 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	linka			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Płytki podłączeniowa	1 otwór	min.		-	-
		maks.		-	-
Płytki podłączeniowa	2 otwory	min.		-	-
		maks.		-	-
Rozszerzenia podłączeń				-	-
Złączki aluminiowe, kable aluminiowe					
Zacisk tunelowy	drut			1 x 16mm ²	250A
	linka	1 otwór		1 x (25 - 185)mm ²	
		2 otwory		-	-
				-	-
		4 otwory		-	-
Podłączenie śrubowe oraz tylne					
Bezpośr. na aparacie	drut			1 x (10 - 16)mm ²	250A
				2 x (10 - 16)mm ²	
	linka			1 x (25 - 50)mm ²	
				2 x (25 - 50)mm ²	
Płytki podłączeniowa	1 otwór	min.		-	-
		maks.		-	-
Płytki podłączeniowa	2 otwory			-	-
Rozszerzenia podłączeń				-	-
Elastyczna szyna Cu (ilość segmentów x szerokość x grubość segmentu)					
Zacisk klatkowy			min.	2 x 9 x 0,8mm	300A
			maks.	10 x 16 x 0,8(2 x) 8 x 15,5 x 0,8	
Zacisk płaski, podstawowy			min.	-	-
			maks.	-	-
Płytki podłączeniowa	1 otwór			-	-

Podłączenie śrubowe oraz tylne

Elastyczna szyna Cu otworowana	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	maks.	10 x 24 x 0,8	
Rozszerzenia podłączeń		-	-

Szyna miedziana (szerokość x grubość)


Podłączenie śrubowe oraz tylne

Podłączenie śrubowe		M8	-
Bezpośr. na aparacie	min.	16 x 5mm	300A
	maks.	24 x 8mm	
Płytki podłączeniowa 1 otwór	min.	-	-
	maks.	-	-
Płytki podłączeniowa 2 otwory		-	-
Rozszerzenia podłączeń	min.	-	-
	maks.	-	-

Uwaga:

1) Prądy znamionowe In obliczono zgodnie z normą IEC/EN 60947 (norma dotycząca urządzeń zabezpieczających) i generalnie odnoszą się do maks. określonych przekrojów i są tutaj użyte w celach orientacyjnych. Należy przestrzegać norm projektowych obowiązujących w każdym przypadku.

Rysunek wymiarowy: Uchwyt obrot. do MC2 z blok. drzwi, blokow., 0/1, czar-szary

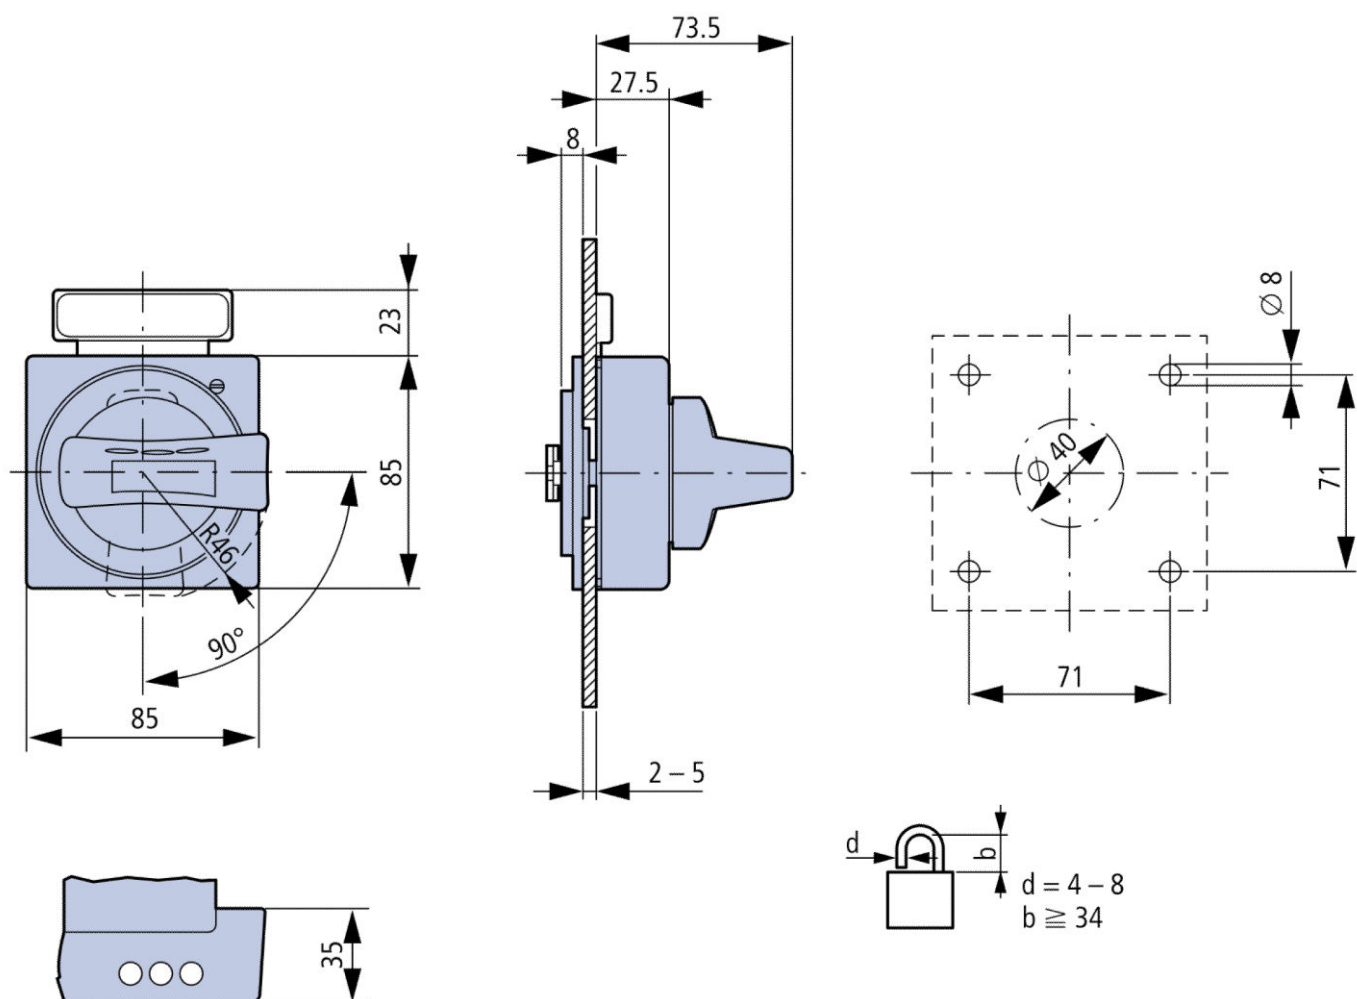

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Uchwyt obrot. do MC2 z blok. drzwi, blokow., 0/1, czar-szary	MC290174
Akcesoria Sterowanie, blokowanie, Rozmiar 2	
Niezbędne akcesoria	
Oś przedłużająca MC1/2, głębokość max. obudowy 400mm	MC191232
Oś przedłużająca MC1/2, głębokość max.obudowy 600mm	MC190191
Akcesoria Sterowanie, blokowanie, Rozmiar 1,2	