

Dane techniczne dla produktu: MC290201--

Ostona na hebel do kłódek, do MC2

Akcesoria Sterowanie, blokowanie, Rozmiar 2,3



Dane techniczne

Długość (mm)	70,00
Szerokość (mm)	95,00
Wysokość (mm)	95,00
Waga (kg)	0,12
EAN	9004840521009
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Typ urządzenia	akcesoria
Rozmiar	2 3
Akcesoria	Sterowanie, blokowanie

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC2	I _n ¹⁾
Wyposażanie standardowe				Podłączenie śrubowe	-
Akcesoria				Zacisk klatkowy	
				Zacisk tunelowy	
				Podłączenie tylne	
Złączki miedziane, kable miedziane					
Zacisk klatkowy	druć			1 x (10 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	linka			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Zacisk tunelowy	druć			1 x 16mm ²	300A
	linka	1 otwór		1 x (25-185)mm ²	
		2 otwory		-	-
		4 otwory		-	-
Podłączenie śrubowe oraz tylne					
Bezpośr. na aparacie	druć			1 x (4 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	linka			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Płytką podłączeniową	1 otwór	min.		-	-
		maks.		-	-
Płytką podłączeniową	2 otwory	min.		-	-
		maks.		-	-
Rozszerzenia podłączeń				-	-
Złączki aluminiowe, kable aluminiowe					
Zacisk tunelowy	druć			1 x 16mm ²	250A
	linka	1 otwór		1 x (25 - 185)mm ²	
		2 otwory		-	-
				-	-
		4 otwory		-	-
Podłączenie śrubowe oraz tylne					
Bezpośr. na aparacie	druć			1 x (10 - 16)mm ²	250A
				2 x (10 - 16)mm ²	
	linka			1 x (25 - 50)mm ²	
				2 x (25 - 50)mm ²	
Płytką podłączeniową	1 otwór	min.		-	-
		maks.		-	-
Płytką podłączeniową	2 otwory			-	-
Rozszerzenia podłączeń				-	-
Elastyczna szyna Cu (ilość segmentów x szerokość x grubość segmentu)					
Zacisk klatkowy			min.	2 x 9 x 0,8mm	300A
			maks.	10 x 16 x 0,8(2 x) 8 x 15,5 x 0,8	
Zacisk płaski, podstawowy			min.	-	-
			maks.	-	-
Płytką podłączeniową	1 otwór			-	-

Podłączenie śrubowe oraz tylne

Elastyczna szyna Cu otworowana	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	maks.	10 x 24 x 0,8	
Rozszerzenia podłączeń		-	-

Szyna miedziana (szerokość x grubość)


Podłączenie śrubowe oraz tylne

Podłączenie śrubowe		M8	-
Bezpośr. na aparacie	min.	16 x 5mm	300A
	maks.	24 x 8mm	
Płytki podłączeniowe 1 otwór	min.	-	-
	maks.	-	-
Płytki podłączeniowe 2 otwory	min.	-	-
	maks.	-	-
Rozszerzenia podłączeń	min.	-	-
	maks.	-	-

Uwaga:

1) Prądy znamionowe I_n obliczono zgodnie z normą IEC/EN 60947 (norma dotycząca urządzeń zabezpieczających) i generalnie odnoszą się do maks. określonych przekrojów i są tutaj użyte w celach orientacyjnych. Należy przestrzegać norm projektowych obowiązujących w każdym przypadku.

Rysunek wymiarowy: Osłona na hebel do kłódek, do MC2

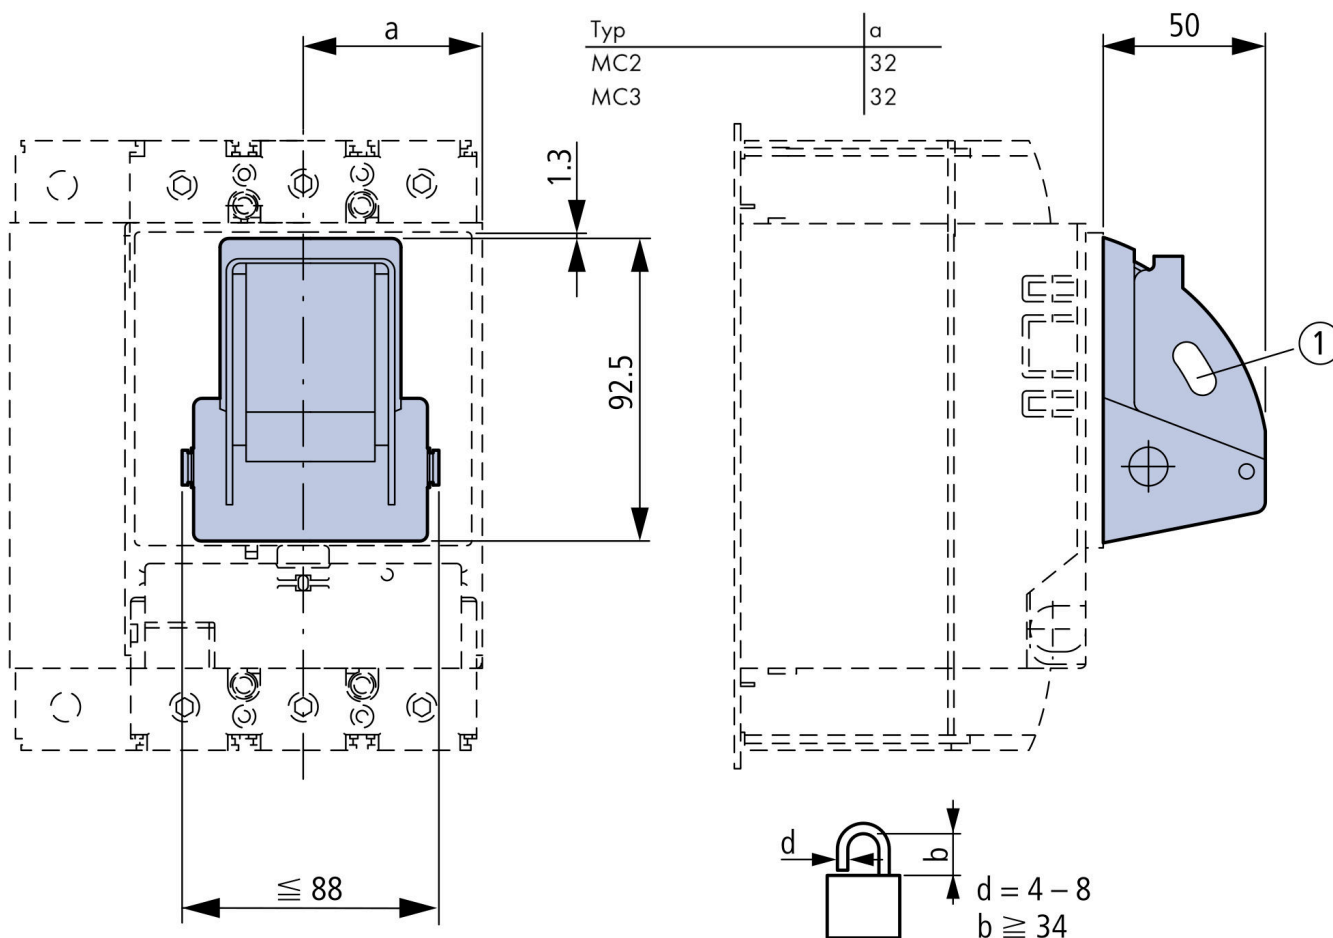

Osłona na hebel do klódek, do MC2

MC290201

Akcesoria Sterowanie, blokowanie, Rozmiar 2,3