


Dane techniczne dla produktu: MC296719V2

Wyzw. RCD do MC2-4, 30mA, 250A, 4-bieg., dół

Akcesoria Moduły różnicowoprądowe, Rozmiar 2, Liczba biegunów 4

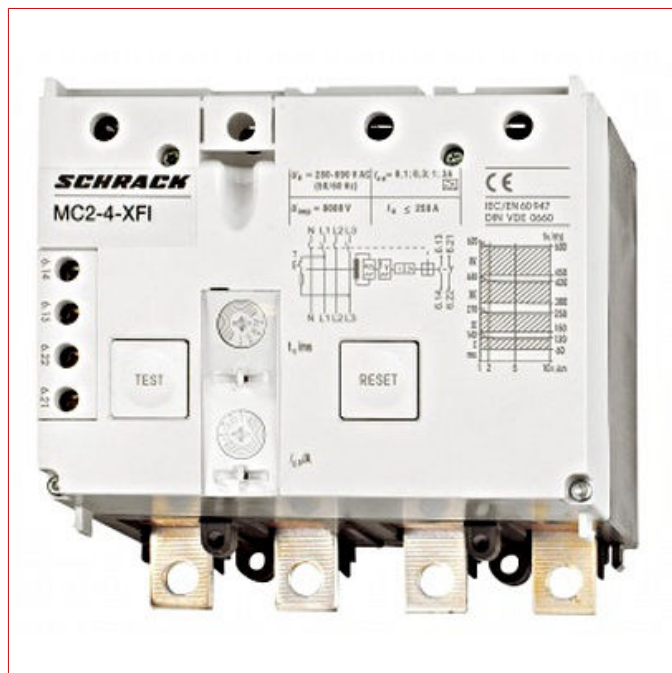

Dane techniczne

Szerokość (mm)	140,00
Wysokość (mm)	131,00
Waga (kg)	2,61
EAN	9004840523041
Straty mocy (W)	2,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Typ urządzenia	akcesoria
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Rozmiar	2
Akcesoria	Moduły różnicowoprądowe
Liczba biegunów	4

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC2	I _n ¹⁾
Wypożazanie standardowe				Podłączenie śrubowe	-
Akcesoria				Zacisk klatkowy	
				Zacisk tunelowy	
				Podłączenie tylne	
Złączki miedziane, kable miedziane					
Zacisk klatkowy	druć			1 x (10 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	linka			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Zacisk tunelowy	druć			1 x 16mm ²	300A
	linka	1 otwór		1 x (25-185)mm ²	
		2 otwory		-	-
		4 otwory		-	-
Podłączenie śrubowe oraz tylne					
Bezpośr. na aparacie	druć			1 x (4 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	linka			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Płytką podłączeniową	1 otwór	min.		-	-
		maks.		-	-
Płytką podłączeniową	2 otwory	min.		-	-
		maks.		-	-
Rozszerzenia podłączeń				-	-
Złączki aluminiowe, kable aluminiowe					
Zacisk tunelowy	druć			1 x 16mm ²	250A
	linka	1 otwór		1 x (25 - 185)mm ²	
		2 otwory		-	-
				-	-
		4 otwory		-	-
Podłączenie śrubowe oraz tylne					
Bezpośr. na aparacie	druć			1 x (10 - 16)mm ²	250A
				2 x (10 - 16)mm ²	
	linka			1 x (25 - 50)mm ²	
				2 x (25 - 50)mm ²	
Płytką podłączeniową	1 otwór	min.		-	-
		maks.		-	-
Płytką podłączeniową	2 otwory			-	-
Rozszerzenia podłączeń				-	-
Elastyczna szyna Cu (ilość segmentów x szerokość x grubość segmentu)					
Zacisk klatkowy			min.	2 x 9 x 0,8mm	300A
			maks.	10 x 16 x 0,8(2 x) 8 x 15,5 x 0,8	
Zacisk płaski, podstawowy			min.	-	-
			maks.	-	-
Płytką podłączeniową	1 otwór			-	-

Podłączenie śrubowe oraz tylne

Elastyczna szyna Cu otworowana	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	maks.	10 x 24 x 0,8	
Rozszerzenia podłączeń		-	-

Szyna miedziana (szerokość x grubość)


Podłączenie śrubowe oraz tylne

Podłączenie śrubowe		M8	-
Bezpośr. na aparacie	min.	16 x 5mm	300A
	maks.	24 x 8mm	
Płytki podłączeniowa 1 otwór	min.	-	-
	maks.	-	-
Płytki podłączeniowa 2 otwory	min.	-	-
	maks.	-	-
Rozszerzenia podłączeń	min.	-	-
	maks.	-	-

Uwaga:

1) Prądy znamionowe In obliczono zgodnie z normą IEC/EN 60947 (norma dotycząca urządzeń zabezpieczających) i generalnie odnoszą się do maks. określonych przekrojów i są tutaj użyte w celach orientacyjnych. Należy przestrzegać norm projektowych obowiązujących w każdym przypadku.

Rysunek wymiarowy: Wyzw. RCD do MC2-4, 30mA, 250A, 4-bieg., dół

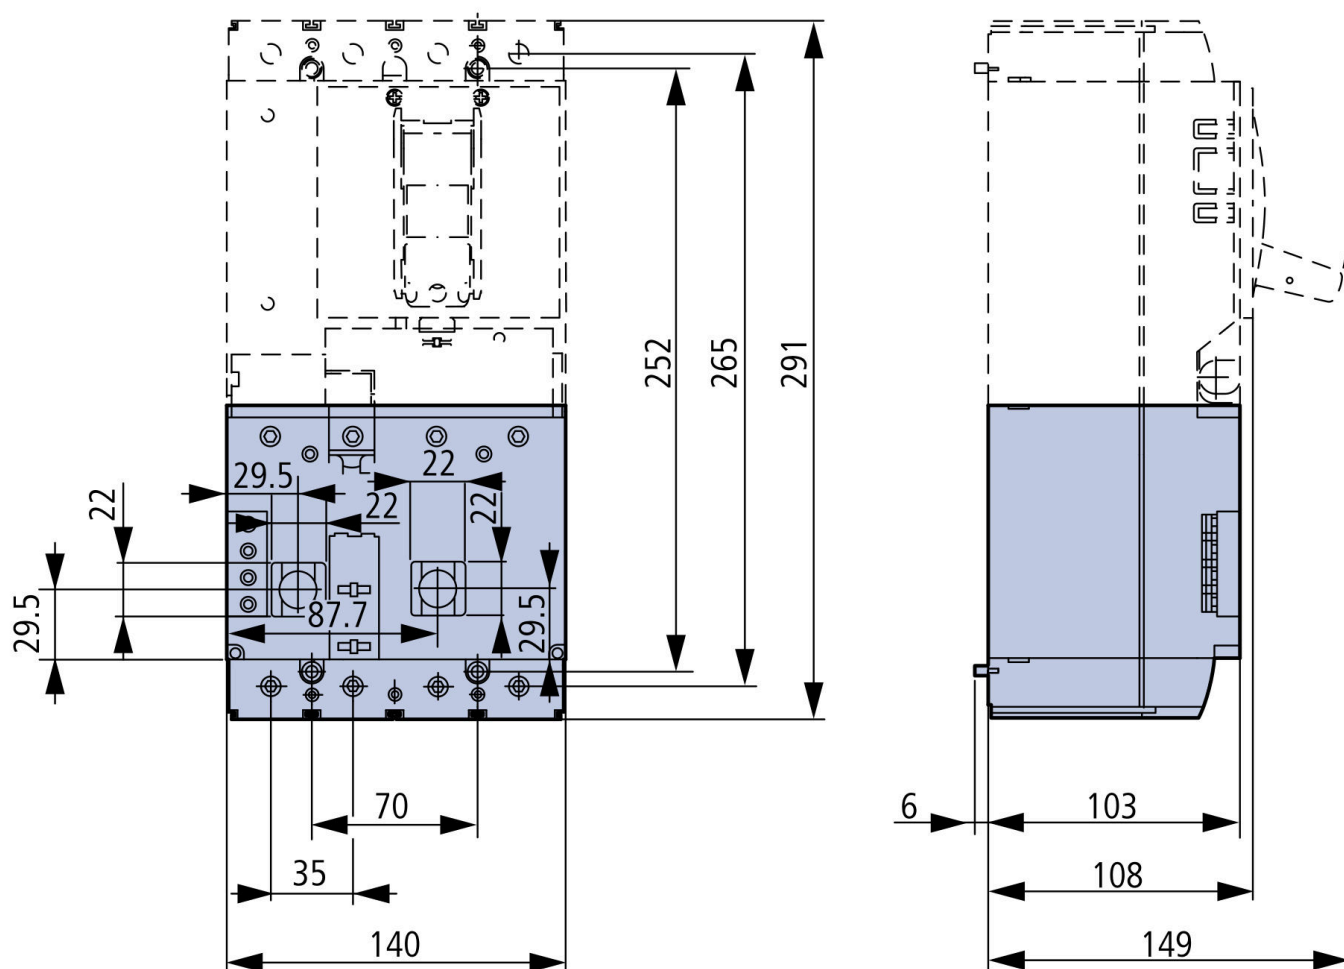

OPIS	Nr katalogowy
Wyzw. RCD do MC2-4, 30mA, 250A, 4-bieg., dół	
Akcesoria Moduły różnicowoprądowe, Rozmiar 2, Liczba biegunów 4	MC296719V2