

Dane techniczne dla produktu: MC296773--

Zabezpieczenie przed dotykiem dla MC2, 3-biegunowe

Akcesoria Osłony, Rozmiar 2, Liczba biegunów 3



Dane techniczne

Długość (mm)	140,00
Szerokość (mm)	75,00
Wysokość (mm)	65,00
Waga (kg)	0,04
EAN	9004840387124
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Typ urządzenia	akcesoria
Rozmiar	2
Akcesoria	Osłony
Liczba biegunów	3

CONNECTION CROSS SECTIONS

MC2				I _n ¹⁾	
Wypożazanie standardowe				Podłączenie śrubowe	-
Akcesoria				Zacisk klatkowy	
				Zacisk tunelowy	
				Podłączenie tylne	
Złączki miedziane, kable miedziane					
Zacisk klatkowy	druć		1 x (10 - 16)mm ²	300A	
			2 x (4 - 16)mm ²		
	linka		1 x (25 - 185)mm ²		
			2 x (25 - 70)mm ²		
Zacisk tunelowy	druć		1 x 16mm ²	300A	
	linka	1 otwór	1 x (25-185)mm ²		
		2 otwory	-	-	
		4 otwory	-	-	
Podłączenie śrubowe oraz tylne					
Bezpośr. na aparacie	druć		1 x (4 - 16)mm ²	300A	
			2 x (4 - 16)mm ²		
	linka		1 x (25 - 185)mm ²		
			2 x (25 - 70)mm ²		
Płytką podłączeniową	1 otwór	min.	-	-	
		maks.	-	-	
Płytką podłączeniową	2 otwory	min.	-	-	
		maks.	-	-	
Rozszerzenia podłączeń				-	-
Złączki aluminiowe, kable aluminiowe					
Zacisk tunelowy	druć		1 x 16mm ²	250A	
	linka	1 otwór	1 x (25 - 185)mm ²		
		2 otwory	-	-	
			-	-	
	4 otwory	-	-		
Podłączenie śrubowe oraz tylne					
Bezpośr. na aparacie	druć		1 x (10 - 16)mm ²	250A	
			2 x (10 - 16)mm ²		
	linka		1 x (25 - 50)mm ²		
			2 x (25 - 50)mm ²		
Płytką podłączeniową	1 otwór	min.	-	-	
		maks.	-	-	
Płytką podłączeniową	2 otwory		-	-	
Rozszerzenia podłączeń				-	-
Elastyczna szyna Cu (ilość segmentów x szerokość x grubość segmentu)					
Zacisk klatkowy		min.	2 x 9 x 0,8mm	300A	
		maks.	10 x 16 x 0,8(2 x) 8 x 15,5 x 0,8		
Zacisk płaski, podstawowy		min.	-	-	
		maks.	-	-	
Płytką podłączeniową	1 otwór		-	-	

Podłączenie śrubowe oraz tylne

Elastyczna szyna Cu otworowana	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	maks.	10 x 24 x 0,8	
Rozszerzenia podłączeń		-	-

Szyna miedziana (szerokość x grubość)


Podłączenie śrubowe oraz tylne

Podłączenie śrubowe		M8	-
Bezpośr. na aparacie	min.	16 x 5mm	300A
	maks.	24 x 8mm	
Płytki podłączeniowa 1 otwór	min.	-	-
	maks.	-	-
Płytki podłączeniowa 2 otwory		-	-
Rozszerzenia podłączeń	min.	-	-
	maks.	-	-

Uwaga:

1) Prądy znamionowe In obliczono zgodnie z normą IEC/EN 60947 (norma dotycząca urządzeń zabezpieczających) i generalnie odnoszą się do maks. określonych przekrojów i są tutaj użyte w celach orientacyjnych. Należy przestrzegać norm projektowych obowiązujących w każdym przypadku.

Rysunek wymiarowy: Zabezpieczenie przed dotykiem dla MC2, 3-biegunowe

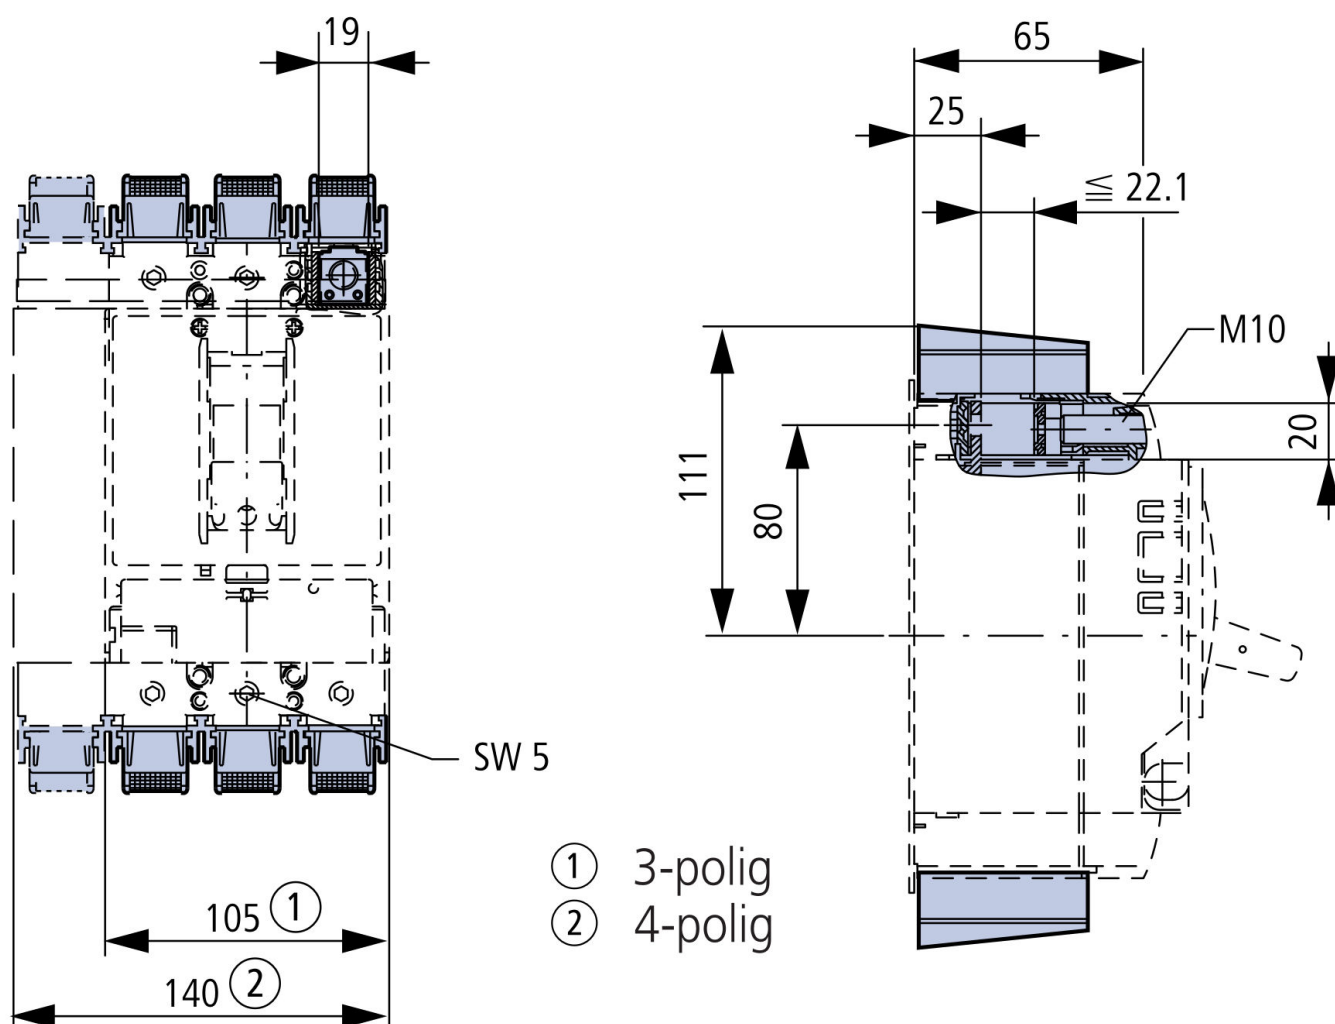

Zabezpieczenie przed dotykiem dla MC2, 3-biegunowe

MC296773

Akcesoria Osłony, Rozmiar 2, Liczba biegunów 3