

Dane techniczne dla produktu: MG059500--

Woltomierz analogowy serii D4E AC/500V


Typ Moduł 45mm, Funkcja woltomierz AC, Zakres pomiaru 500V




Dane techniczne

Typ	Moduł 45mm
Zakres pomiaru	500V
Wyświetlacz	analogowy
Norma / standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Dokładność	1,5%
Przeciążenie (ciągłe)	1,2 Vn
Przeciążenie (krótkotrwałe)	2 Un / 5 sek
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -25 do +40
Straty mocy (W)	3,50
Typ mocowania	pionowo
Burden	3,0VA
Zakres częstotliwości	15-100Hz
Odporność na drgania	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Odporność na uderzenia	VDE 0410, 15G

Schemat podłączenia: Woltomierz analogowy serii D4E AC/500V

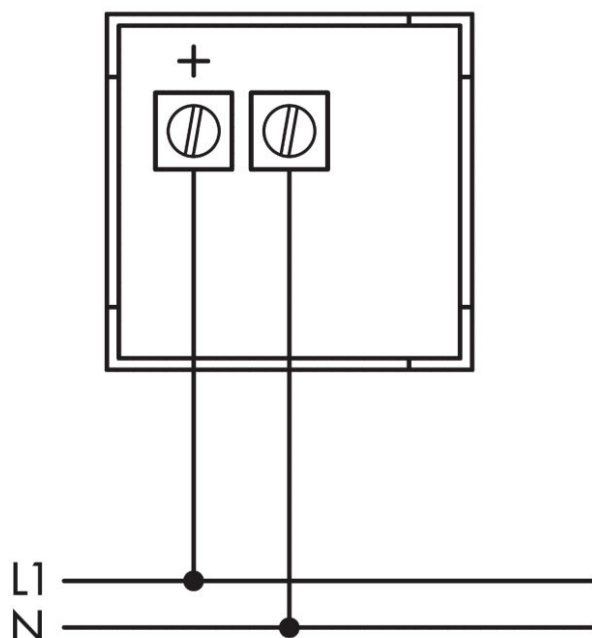

Rysunek wymiarowy: Woltomierz analogowy serii D4E AC/500V

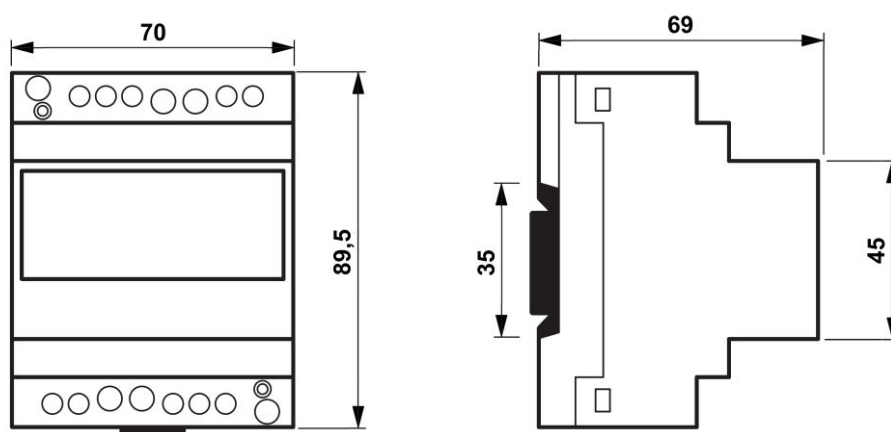

OPIS	Nr katalogowy
Woltomierz analogowy serii D4E AC/500V Typ Moduł 45mm, Funkcja woltomierz AC, Zakres pomiaru 500V	MG059500