

Dane techniczne dla produktu: MG10D999-A

Amperomierz prądu stałego DC, 5-8000A


do zastosowania z bocznikiem



Dane techniczne

Typ	Moduł 45mm
Zakres pomiaru	5000-8000A
Wyświetlacz	cyfrowy
Norma / standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Dokładność	1,5%
Przeciążenie (ciągłe)	1,2 Vn
Przeciążenie (krótkotrwałe)	2 Un / 5 sek
Supply	230VAC
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+5 bis +40
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -20 do +50
Straty mocy (W)	4,10
Typ mocowania	pionowo
Stopień szczelności	IP30 (front), IP20 (tył)
Burden	3,0VA
Odporność na drgania	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Odporność na uderzenia	VDE 0410, 15G

Schemat podłączenia: Amperomierz prądu stałego DC, 5-8000A

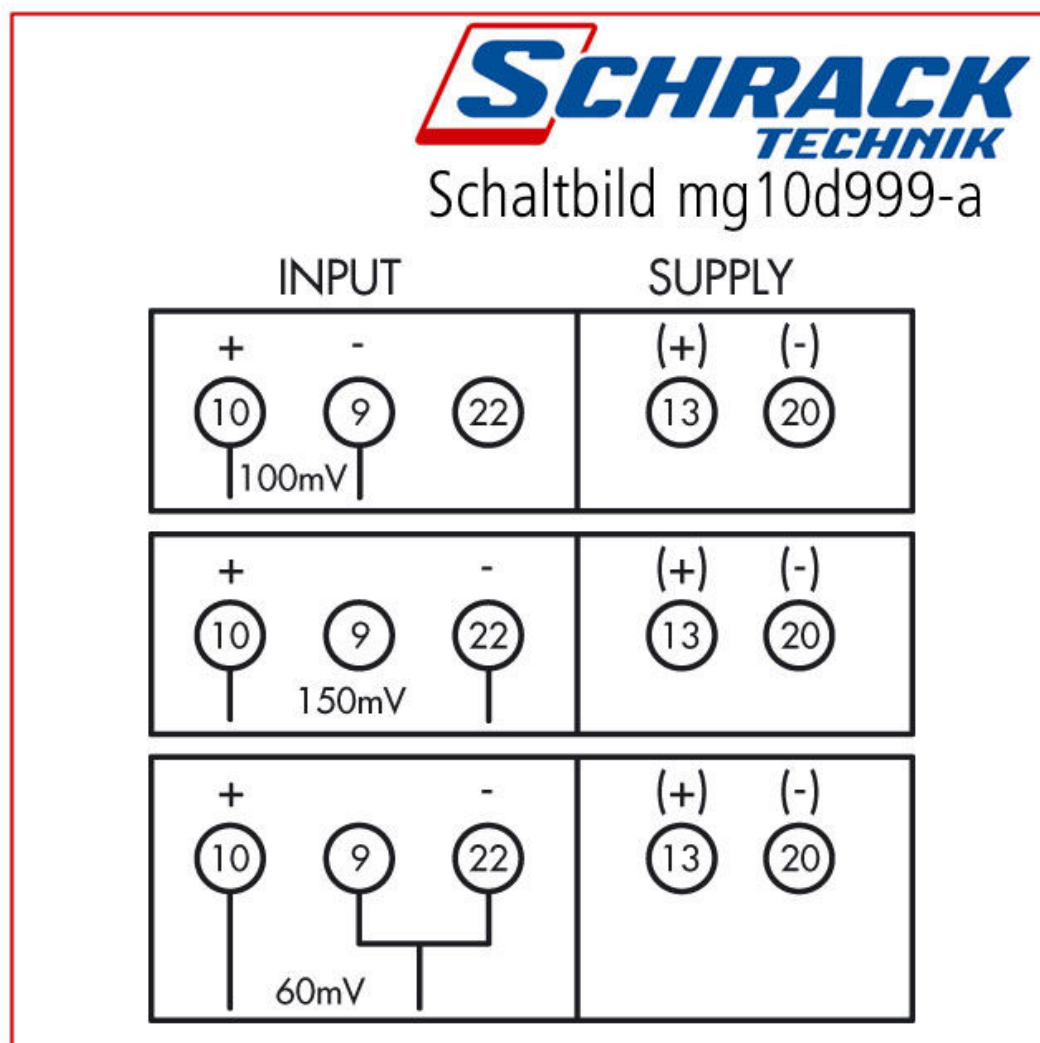

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Amperomierz prądu stałego DC, 5-8000A do zastosowania z bocznikiem	MG10D999-A
Dodatkowe akcesoria	
Bocznik prądowy 60mV 25A Prąd wejściowy 25A	MG900107
Bocznik 60mV 100A do amperomierza Prąd wejściowy 100A	MG900112
BOCZNIK 60MV 200A DO AMPEROM. Prąd wejściowy 200A	MG900114
Bocznik prądowy 60mV 300A Prąd wejściowy 300A	MG900116
BOCZNIK 60MV 600A DO AMPEROM. Prąd wejściowy 600A	MG900119
Bocznik prądowy 60mV 1000A Prąd wejściowy 1000A	MG900121