

Dane techniczne dla produktu: MG159040--

Amperomierz analogowy serii D4E AC/40A pomiar bezpośredni

Typ Moduł 45mm, Funkcja amperomierz AC, Zakres pomiaru 40A




Dane techniczne

Typ	Moduł 45mm
Zakres pomiaru	40A
Wyświetlacz	analogowy
Norma / standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Dokładność	1,5%
Przeciążenie (ciągłe)	1,5 In
Przeciążenie (krótkotrwałe)	5 In / 30 sek, 10 In / 5 sek, 40 In / 1 sek
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -25 do +40
Straty mocy (W)	1,50
Podłączenie	śrubowe, linką max. 0,05 mm ² śrubowe, drutem max. 6 mm ² śrubowe, drutem max. 4005 mm ² śrubowe, linką max. 6 mm ²


Dane techniczne - kontynuacja

Typ mocowania	pionowo
Stopień szczelności	IP52 (front), IP00 (tył)
Burden	0,4VA
Zakres częstotliwości	15-100Hz
Odporność na drgania	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Odporność na uderzenia	VDE 0410, 15G

Schemat podłączenia: Amperomierz analogowy serii D4E AC/40A pomiar bezpośredni

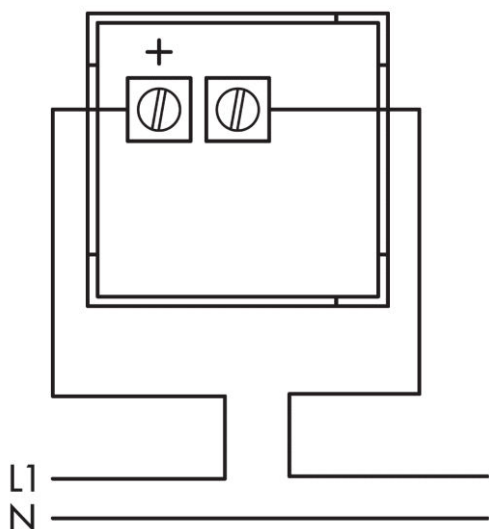

Rysunek wymiarowy: Amperomierz analogowy serii D4E AC/40A pomiar bezpośredni

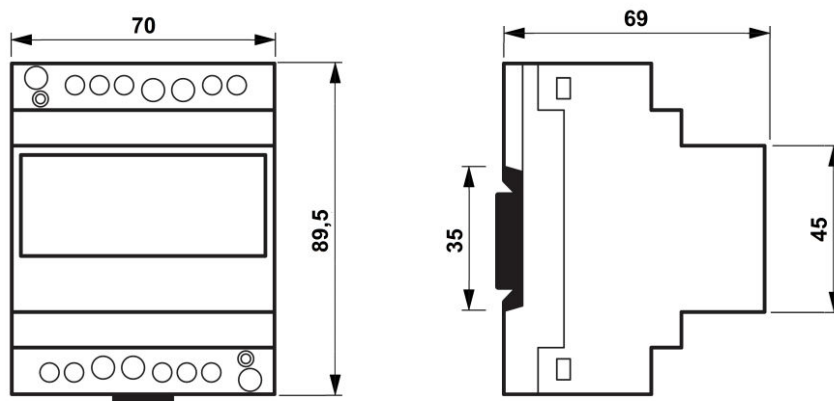

OPIS

Nr katalogowy

Amperomierz analogowy serii D4E AC/40A pomiar bezpośredni
Typ Moduł 45mm, Funkcja amperomierz AC, Zakres pomiaru 40A

MG159040