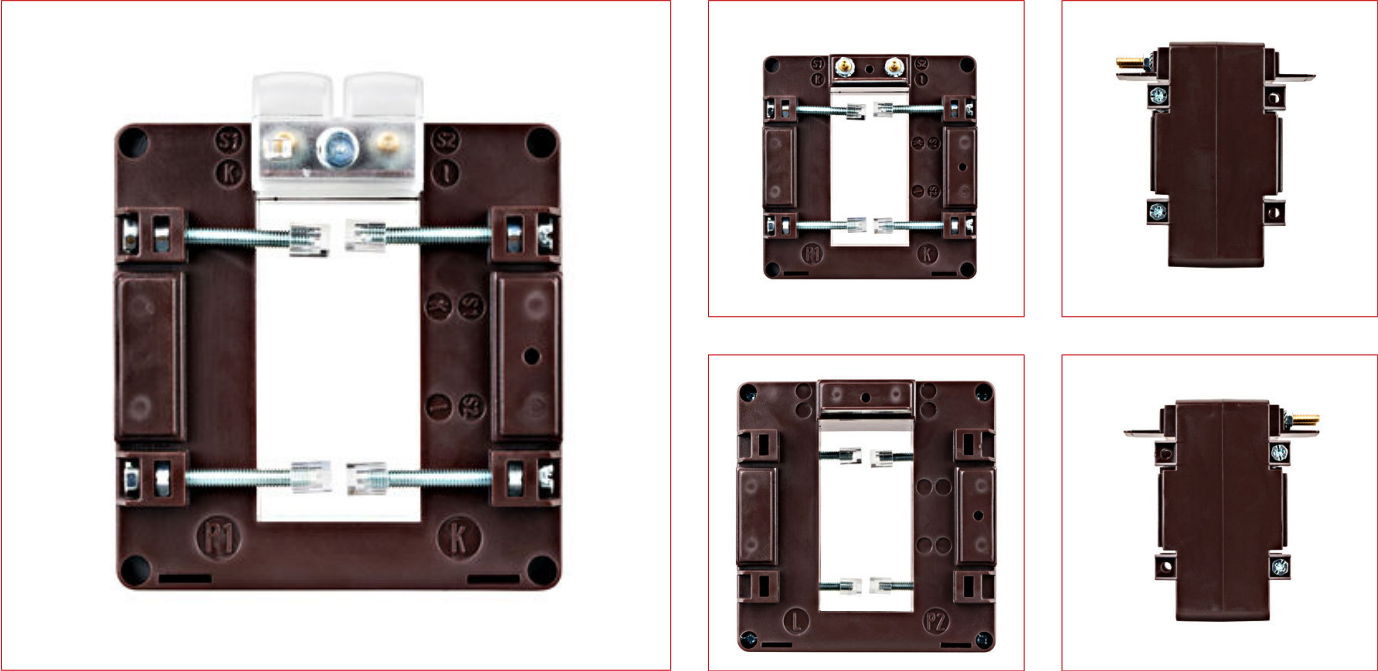


Dane techniczne dla produktu: MG957150-A

# Przekładnik prądowy 1500/5A, 65x32mm

Prąd wejściowy 1500A, Stopień szczelności IP00 zaciski, z pokrywą zacisków, Klasa 0,5



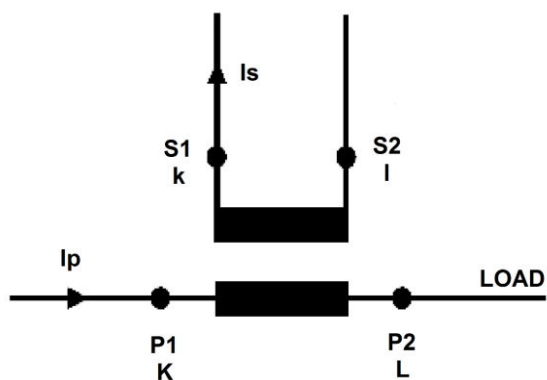
## Dane techniczne

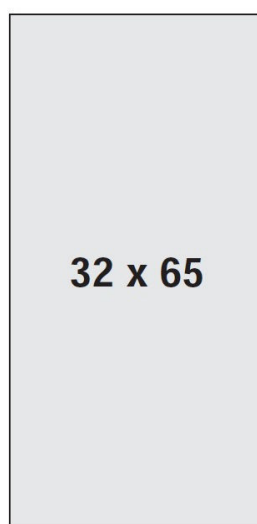
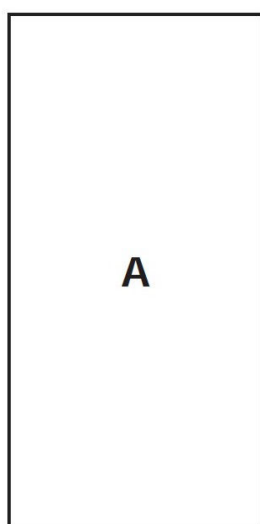
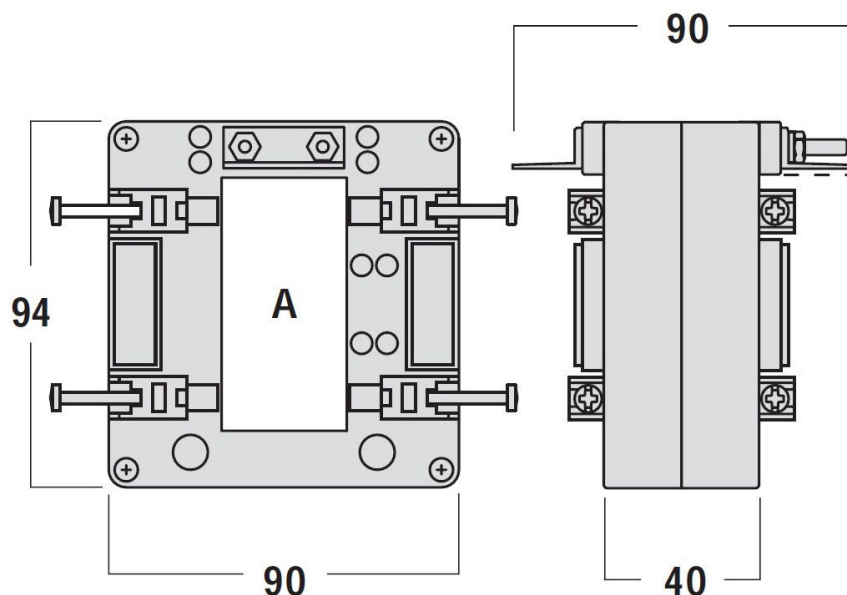
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note                                      | The converter is not allowed to be operated with open secondary side, because this leads to a dangerous overvoltage at the secondary side and overheating of the converter!!! (EN60044-1/A2)<br>Therefore, when disconnecting the measuring device, meter or power analyzer, short-circuit the secondary side. |
| Intended use                              | for copper bars up to 65 x 32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Norma                                     | BS3938<br>EN 61869-2<br>BS7626                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Otwór/wycięcie (mm)                       | 65x32                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Specifications</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prąd znamionowy strony pierwotnej Ipr (A) | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Częstotliwość znamionowa (Hz)             | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prąd znamionowy strony wtórnej Isr        | 5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Obudowa</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Housing material                          | klasa V0 według UL-94<br>poliwęglan, samogasnący                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stopień szczelności                       | z pokrywą zacisków<br>IP00 zaciski                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Waga [g]                | 750                                                  |
| Montaż                  | na szynie, za pomocą śrub mocujących                 |
| <b>Podłączenie</b>      |                                                      |
| Winding secondary side  | Screw terminals M4                                   |
| <b>Accuracy classes</b> |                                                      |
| Burden                  | Class 3 (30VA)<br>Class 1 (25VA)<br>Class 0.5 (20VA) |

## Schaltbild



**Maßbild**

SCHRACK Technik GmbH, AT-1235 Wien, Seybelgasse 13  
[www.schrack.com](http://www.schrack.com)



## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                           | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Przekładnik prądowy 1500/5A, 65x32mm                                                                                                           | MG957150-A    |
| Prąd wejściowy 1500A, Stopień szczelności IP00 zaciski,z pokrywą zacisków, Klasa 0,5                                                           |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                     |               |
| Licznik energii, LCD, 1A/5A (6A), MID, 2 taryfy<br>dwukierunkowy, pomiar pośredni                                                              | MGX20006      |
| Licznik energii, LCD, 3x230/400A, 1A/5A (6A), MID, 2T, M-BUS<br>Dwukierunkowy                                                                  | MGX20306      |
| Licznik energii, LCD, 1A/5A (6A), MID, 2T, Modbus<br>dwukierunkowy, pomiar pośredni, Modbus: wybór prędkości transmisji 300/600/1200/4800/9600 | MGX20406      |