

Dane techniczne dla produktu: MGF54015-A

Amperomierz 48x48mm, 15A AC, pomiar bezpośredni

Direct measurement, Typ Panel przedni, Funkcja amperomierz AC, Wielkość 48x48mm, Zakres pomiaru 15A, Stopień szczelności IP52 (front), IP00 (tył)




Dane techniczne


Norma / standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Typ	Panel przedni
Wyświetlacz	analogowy
Zakres pomiaru	15A
Wielkość	48x48mm
Zakres częstotliwości	15-100Hz
Dokładność	1,5%
Napięcie pracy AC (V)	600
Przeciążenie (ciągłe)	1,5 I _n
Przeciążenie (krótkotrwałe)	5 I _n / 30 sek, 10 I _n / 5 sek, 40 I _n / 1 sek
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min

Dane techniczne - kontynuacja

Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -25 do +40
Straty mocy (W)	1,20
Typ mocowania	pionowo
Stopień szczelności	IP52 (front), IP00 (tył)
Burden	0,4VA
Odporność na drgania	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Odporność na uderzenia	VDE 0410, 15G

Schemat podłączenia: Amperomierz 48x48mm, 15A AC, pomiar bezpośredni

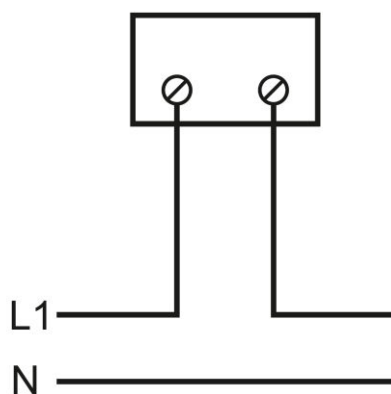

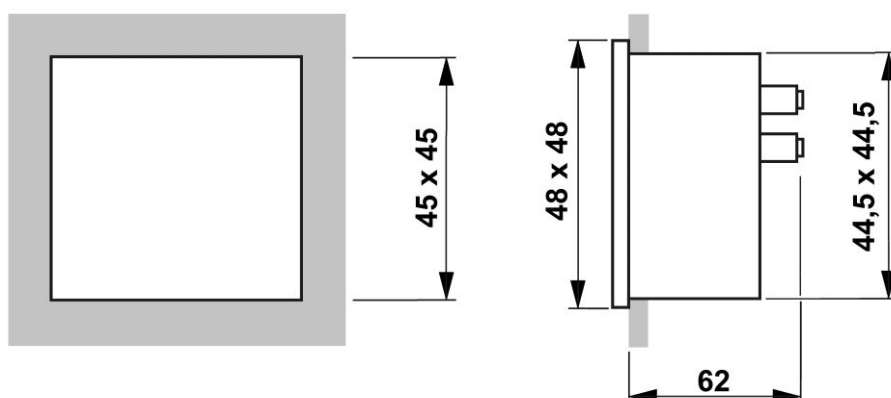Rysunek wymiarowy: Amperomierz 48x48mm, 15A AC, pomiar bezpośredni

OPIS

Nr katalogowy

Amperomierz 48x48mm, 15A AC, pomiar bezpośredni

Direct measurement, Typ Panel przedni, Funkcja amperomierz AC, Wielkość 48x48mm, Zakres pomiaru 15A, Stopień szczelności IP52 (front), IP00 (tył) MGF54015-A