

Dane techniczne dla produktu: MGF57010-A

Amperomierz 72x72mm, 10A AC, pomiar bezpośredni

pomiar bezpośredni, Typ Panel przedni, Funkcja amperomierz AC, Wielkość 72x72mm, Zakres pomiaru 10A, Stopień szczelności IP52 (front), IP00 (tył)



Dane techniczne


Norma / standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Typ	Panel przedni
Wyświetlacz	analogowy
Zakres pomiaru	10A
Wielkość	72x72mm
Zakres częstotliwości	15-100Hz
Dokładność	1,5%
Napięcie pracy AC (V)	600
Przeciążenie (ciągłe)	1,5 I _n
Przeciążenie (krótkotrwałe)	5 I _n / 30 sek, 10 I _n / 5 sek, 40 I _n / 1 sek
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min

Dane techniczne - kontynuacja

Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -25 do +40
Straty mocy (W)	1,20
Typ mocowania	pionowo
Stopień szczelności	IP52 (front), IP00 (tył)
Burden	0,4VA
Odporność na drgania	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Odporność na uderzenia	VDE 0410, 15G

Schemat podłączenia: Amperomierz 72x72mm, 10A AC, pomiar bezpośredni

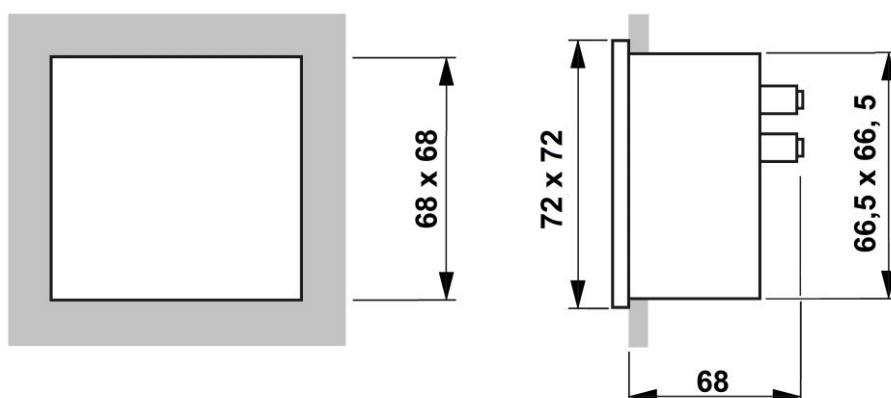

Rysunek wymiarowy: Amperomierz 72x72mm, 10A AC, pomiar bezpośredni

OPIS

Nr katalogowy

Amperomierz 72x72mm, 10A AC, pomiar bezpośredni

pomiar bezpośredni, Typ Panel przedni, Funkcja amperomierz AC, Wielkość 72x72mm, Zakres pomiaru 10A, Stopień szczelności IP52 (front), IP00 (tył) MGF57010-A