

Dane techniczne dla produktu: MGF57050-A

## Amperomierz 72x72mm, 50A AC, pomiar bezpośredni

Direct measurement, Typ Panel przedni, Funkcja amperomierz AC, Wielkość 72x72mm, Zakres pomiaru 50A, Stopień szczelności IP52 (front), IP00 (tył)




### Dane techniczne


|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Norma / standard            | EN 50081<br>BS-89<br>VDE 0410<br>EN 60051<br>EN 50082<br>EN 61010 |
| Typ                         | Panel przedni                                                     |
| Wyświetlacz                 | analogowy                                                         |
| Zakres pomiaru              | 50A                                                               |
| Wielkość                    | 72x72mm                                                           |
| Zakres częstotliwości       | 15-100Hz                                                          |
| Dokładność                  | 1,5%                                                              |
| Napięcie pracy AC (V)       | 600                                                               |
| Przeciążenie (ciągłe)       | 1,5 In                                                            |
| Przeciążenie (krótkotrwałe) | 5 In / 30 sek, 10 In / 5 sek, 40 In / 1 sek                       |
| Isolation test voltage      | 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min                                            |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Reference temperature (°C)                          | +10 bis +30                   |
| Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C) | od -25 do +40                 |
| Straty mocy (W)                                     | 1,20                          |
| Typ mocowania                                       | pionowo                       |
| Stopień szczelności                                 | IP52 (front), IP00 (tył)      |
| Burden                                              | 0,4VA                         |
| Odporność na drgania                                | VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz |
| Odporność na uderzenia                              | VDE 0410, 15G                 |

## Schemat podłączenia: Amperomierz 72x72mm, 50A AC, pomiar bezpośredni

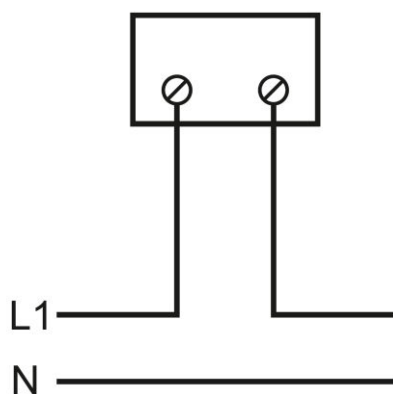

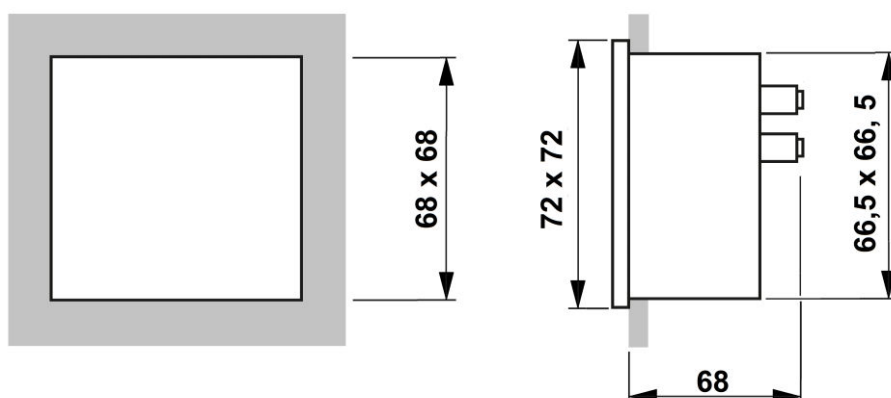**Rysunek wymiarowy: Amperomierz 72x72mm, 50A AC, pomiar bezpośredni**

OPIS

Nr katalogowy

Amperomierz 72x72mm, 50A AC, pomiar bezpośredni

Direct measurement, Typ Panel przedni, Funkcja amperomierz AC, Wielkość 72x72mm, Zakres pomiaru 50A, Stopień szczelności IP52 (front), IP00 (tył) MGF57050-A