

Dane techniczne dla produktu: MGF62500Y-

Woltomierz 22.5 mm 50-500 V AC żółty kwadratowy

seria LORA



Schrack-Info

- Measurement for panel-mounting (Mounting diameter 22.5 mm)
- Simple installation and clear value display
- Compliant to the product standard IEC 60947-5-1

Dane techniczne


Norma / standard	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Seria	LORA
Typ	Panel przedni
Znamionowe napięcie robocze (V)	50-500 AC
Znamionowy prąd roboczy (A)	≤ 0,05
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	660
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	2,5 kV
Podświetlenie	podświetlane
Wyświetlacz	cyfrowy
Kolor diody LED	żółty
Mesurand	Voltage

Dane techniczne - kontynuacja


Zakres napięcia (V)	50 - 500 AC
Dokładność	
Voltage (tolerance)	±2%
Installation category	II
Stopień zanieczyszczenia	3
Wysokość montażu (mb)	≤ 2000
Wilgotność (%)	50% przy 40°C
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -25 do +70 (przy średniej dziennej ≤35)
Stopień szczelności	IP50 (na zewnątrz), IP20 (wewnątrz)
Żywotność	≥ 30000 h

Circuit diagram


50-500V - AC

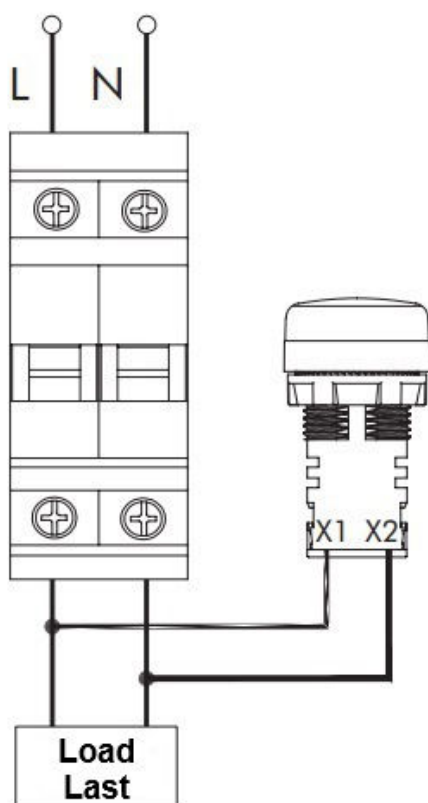

50-500V - AC

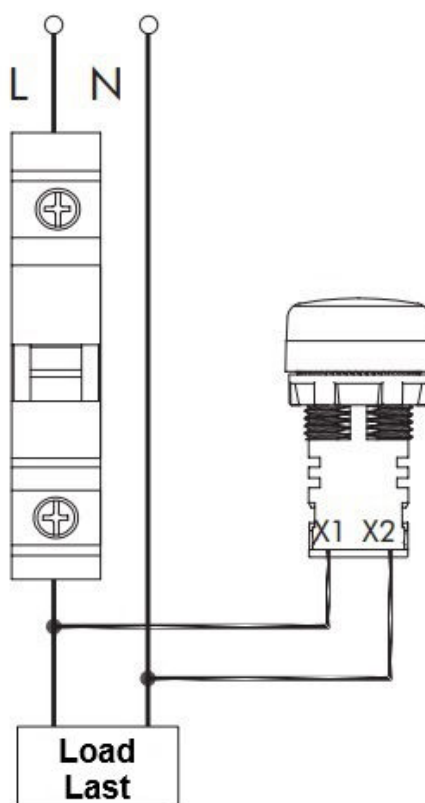

Dimensions

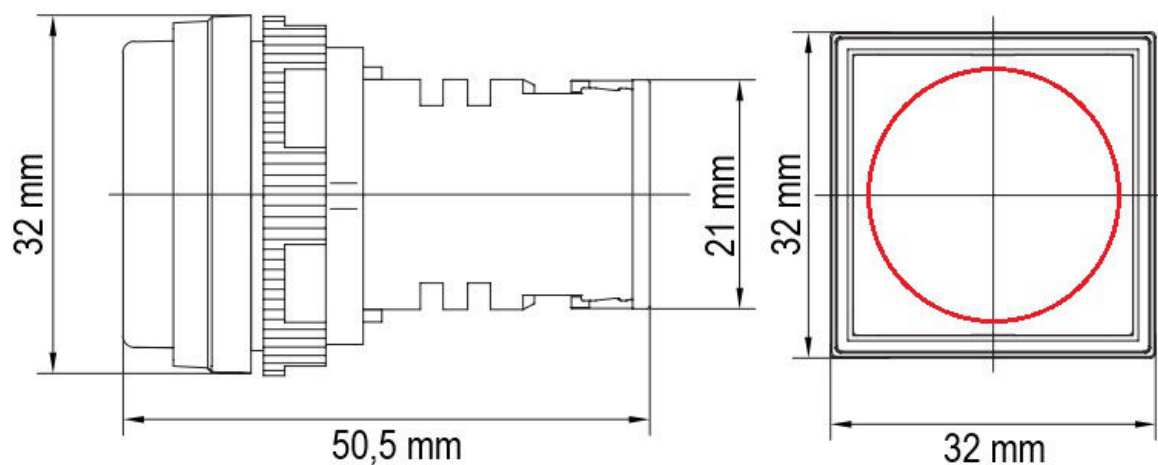

Mounting hole size $\varnothing=22.5\text{mm}$

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Woltomierz 22.5 mm 50-500 V AC żółty kwadratowy seria LORA	MGF62500Y
Dodatkowe akcesoria	
Adapter na szynę TH35 Wykonanie / kształt adapter szyny DIN, Podświetlenie nie, Kolor szary, Seria MM	MM216400
Ramka do tabliczek opisowych 30x50mm, pusta Wykonanie / kształt materiał do etykietowania, Podświetlenie nie, Seria MM	MM216392
Szyld opisowy 18x27mm aluminiowy, bez opisu Wykonanie / kształt materiał do etykietowania, Podświetlenie nie, Seria MM	MM216480