

Dane techniczne dla produktu: MGF64500-A

## Woltomierz 48x48 500V AC

Typ Panel przedni, Funkcja woltomierz AC, Wielkość 48x48mm, Zakres pomiaru 500V, Stopień szczelności IP52 (front), IP00 (tył)




### Dane techniczne

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Norma / standard                                    | EN 50081<br>BS-89<br>VDE 0410<br>EN 60051<br>EN 50082<br>EN 61010 |
| Typ                                                 | Panel przedni                                                     |
| Wyświetlacz                                         | analogowy                                                         |
| Zakres pomiaru                                      | 500V                                                              |
| Wielkość                                            | 48x48mm                                                           |
| Zakres częstotliwości                               | 15-100Hz                                                          |
| Dokładność                                          | 1,5%                                                              |
| Napięcie pracy AC (V)                               | 600                                                               |
| Przeciążenie (ciągłe)                               | 1,2 Vn                                                            |
| Przeciążenie (krótkotrwałe)                         | 2 Un / 5 sek                                                      |
| Isolation test voltage                              | 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min                                            |
| Reference temperature (°C)                          | +10 bis +30                                                       |
| Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C) | od -25 do +40                                                     |


## Dane techniczne - kontynuacja

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Straty mocy (W)        | 0,20                                |
| Typ mocowania          | pionowo                             |
| Stopień szczelności    | IP52 (front), IP00 (tył)            |
| Burden                 | 3,0VA                               |
| Odporność na drgania   | VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz |
| Odporność na uderzenia | VDE 0410, 15G                       |

## Schemat podłączenia: Woltomierz 48x48 500V AC

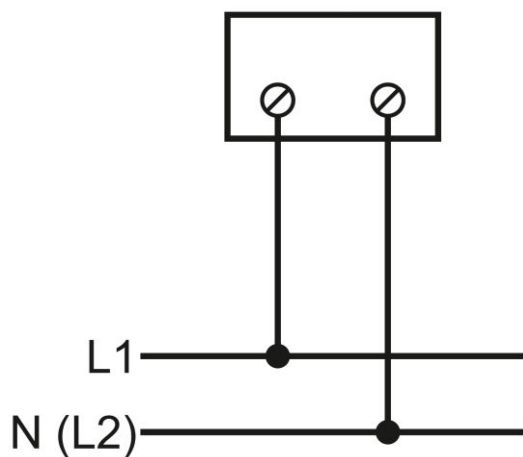

## Rysunek wymiarowy: Woltomierz 48x48 500V AC

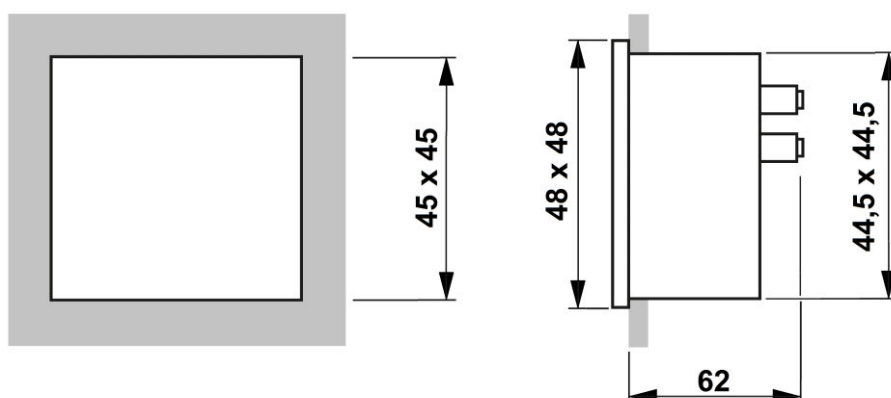

OPIS

Nr katalogowy

Woltomierz 48x48 500V AC

Typ Panel przedni, Funkcja woltomierz AC, Wielkość 48x48mm, Zakres pomiaru 500V, Stopień szczelności IP52 (front), IP00 (tył)

MGF64500-A