

Dane techniczne dla produktu: MGF67300-A

Woltomierz 72x72 300V AC

Typ Panel przedni, Funkcja woltomierz AC, Wielkość 72x72mm, Zakres pomiaru 300V, Stopień szczelności IP52 (front), IP00 (tył)




Dane techniczne


Norma / standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Typ	Panel przedni
Wyświetlacz	analogowy
Zakres pomiaru	300V
Wielkość	72x72mm
Zakres częstotliwości	15-100Hz
Dokładność	1,5%
Napięcie pracy AC (V)	600
Przeciążenie (ciągłe)	1,2 Vn
Przeciążenie (krótkotrwałe)	2 Un / 5 sek
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -25 do +40

Dane techniczne - kontynuacja

Straty mocy (W)	0,20
Typ mocowania	pionowo
Stopień szczelności	IP52 (front), IP00 (tył)
Burden	3,0VA
Odporność na drgania	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Odporność na uderzenia	VDE 0410, 15G

Schemat podłączenia: Woltomierz 72x72 300V AC

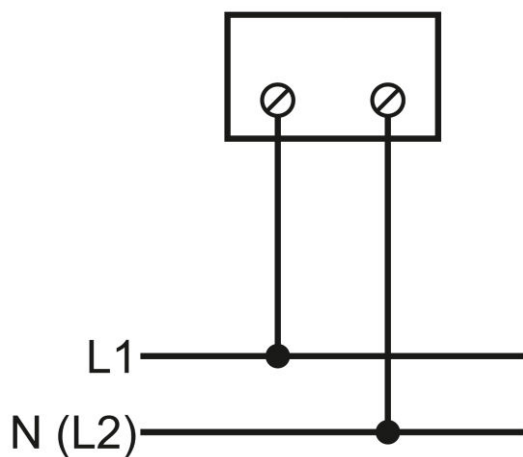

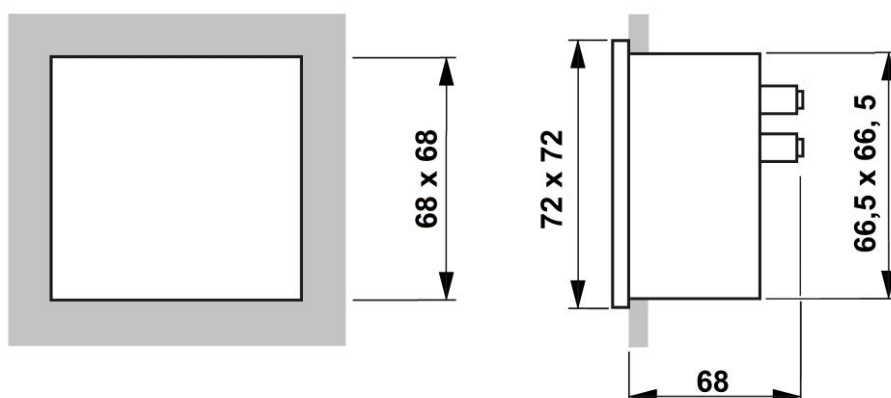Rysunek wymiarowy: Woltomierz 72x72 300V AC

OPIS

Nr katalogowy

Woltomierz 72x72 300V AC

Typ Panel przedni, Funkcja woltomierz AC, Wielkość 72x72mm, Zakres pomiaru 300V, Stopień szczelności IP52 (front), IP00 (tył)

MGF67300-A