

Dane techniczne dla produktu: MGF77500-A

Woltomierz 72x72, 500V AC z przełącznikiem faz

Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Typ Panel przedni, Funkcja woltomierz AC, Wielkość 72x72mm, Zakres pomiaru 500V, Stopień szczelności IP30 (front), IP00 (tył)




Dane techniczne

Norma / standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Typ	Panel przedni
Wyświetlacz	analogowy
Zakres pomiaru	500V
Wielkość	72x72mm
Zakres częstotliwości	15-100Hz
Dokładność	1,5%
Napięcie pracy AC (V)	600
Przeciążenie (ciągłe)	1,2 Vn


Dane techniczne - kontynuacja

Przeciążenie (krótkotrwałe)	2 Un / 5 sek
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Straty mocy (W)	0,20
Typ mocowania	pionowo
Stopień szczelności	IP30 (front), IP00 (tył)
Burden	3,0VA

Schaltbild

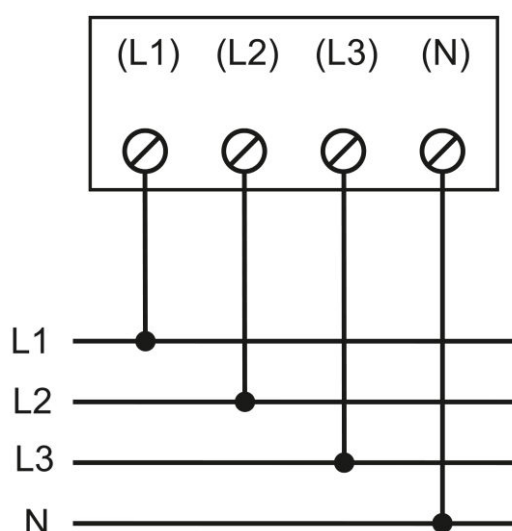

Rysunek wymiarowy: Woltomierz 72x72, 500V AC z przetwornikiem faz

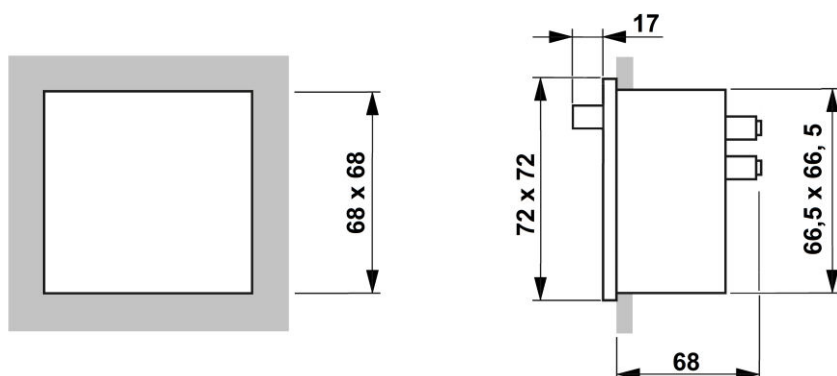

OPIS	Nr katalogowy
------	---------------

Woltomierz 72x72, 500V AC z przełącznikiem faz

Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Typ Panel przedni, Funkcja woltomierz AC, Wielkość 72x72mm, Zakres MGF77500-A pomiaru 500V, Stopień szczelności IP30 (front), IP00 (tył)