

Dane techniczne dla produktu: MGFT0200R-

Termometr 22.5 mm -20°C do 200°C czerwony okrągły

seria LORA



Schrack-Info

- Measurement for panel-mounting (Mounting diameter 22.5 mm)
- Simple installation and clear value display
- Includes temperature probe connected with 1 m cable
- Compliant to the product standard IEC 60947-5-1

Dane techniczne


Norma / standard	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Seria	LORA
Typ	Panel przedni
Znamionowe napięcie robocze (V)	50-500 AC
Znamionowy prąd roboczy (A)	≤ 0,05
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	660
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	2,5 kV
Podświetlenie	podświetlane
Wyświetlacz	cyfrowy
Kolor diody LED	czerwony

Dane techniczne - kontynuacja


Measurand	Temperature
Zakres pomiaru	-20°C - 200°C
Zakres prądu (A)	0 - 100 AC
Dokładność	±3°C
Installation category	II
Stopień zanieczyszczenia	3
Wysokość montażu (mb)	≤ 2000
Wilgotność (%)	50% przy 40°C
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -25 do +70 (przy średniej dziennej ≤35)
Stopień szczelności	IP53 (na zewnątrz), IP20 (wewnątrz) IP65 (w przypadku montażu w obudowach szczelnych)
Żywotność	≥ 30000 h

Circuit diagram


50-500V - AC

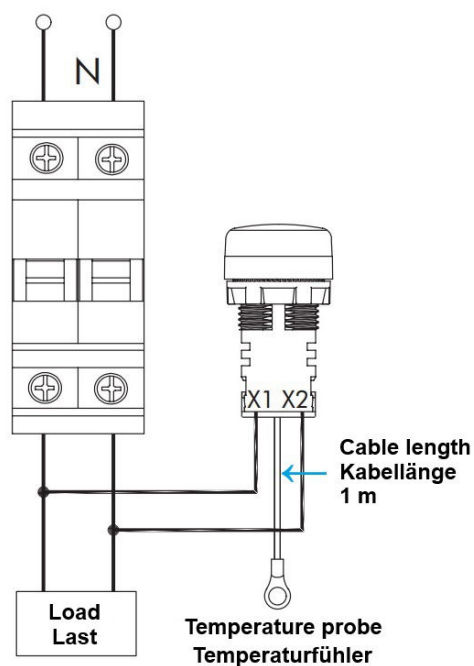

50-500V - AC

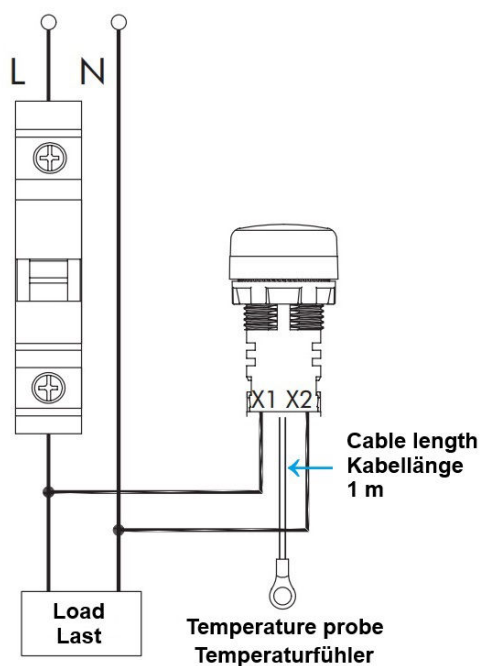

Dimensions

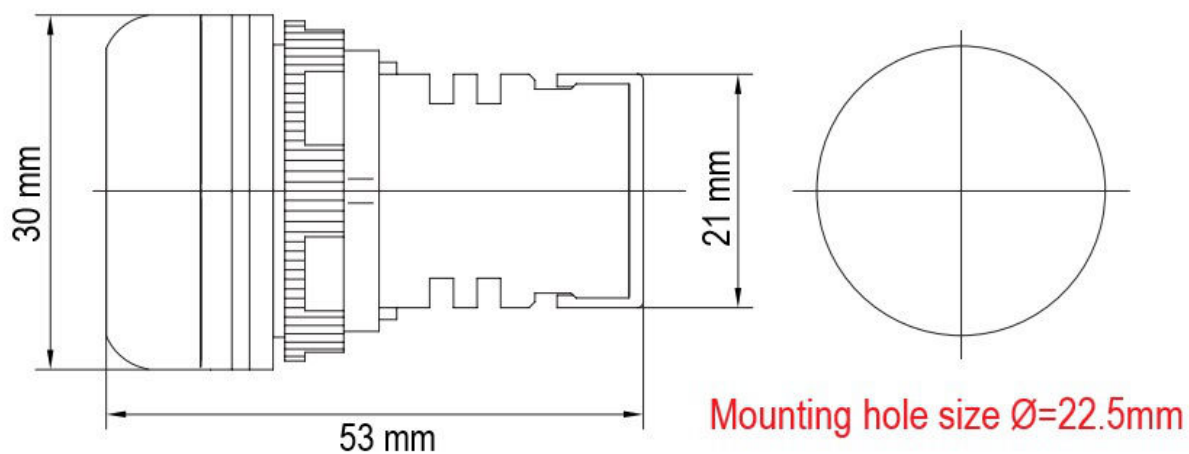

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Termometr 22.5 mm -20°C do 200°C czerwony okrągły seria LORA	MGFT0200R
Dodatkowe akcesoria	
Adapter na szynę TH35 Wykonanie / kształt adapter szyny DIN, Podświetlenie nie, Kolor szary, Seria MM	MM216400
Ramka do tabliczek opisowych 30x50mm, pusta Wykonanie / kształt materiał do etykietowania, Podświetlenie nie, Seria MM	MM216392
Szyld opisowy 18x27mm aluminiowy, bez opisu Wykonanie / kształt materiał do etykietowania, Podświetlenie nie, Seria MM	MM216480