

Dane techniczne dla produktu: MM216532--

Kompletna obudowa, 3 przyciski "1", "0", "2"

Wykonanie / kształt obudowa natynkowa, Wersja zacisk śrubowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny/jasnoszary, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria zestawy MM




Dane techniczne

Seria	zestawy MM
Wersja	zacisk śrubowy
Podświetlenie	nie
Kolor	czarny/jasnoszary
Typ urządzenia	3
Wykonanie / kształt	obudowa natynkowa
Stopień szczelności	IP69K IP67
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5
Żywotność mechaniczna	5 000 000 cykli

Dane techniczne - kontynuacja

Operating frequency	< 3600 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-I3-M1

Maßbild

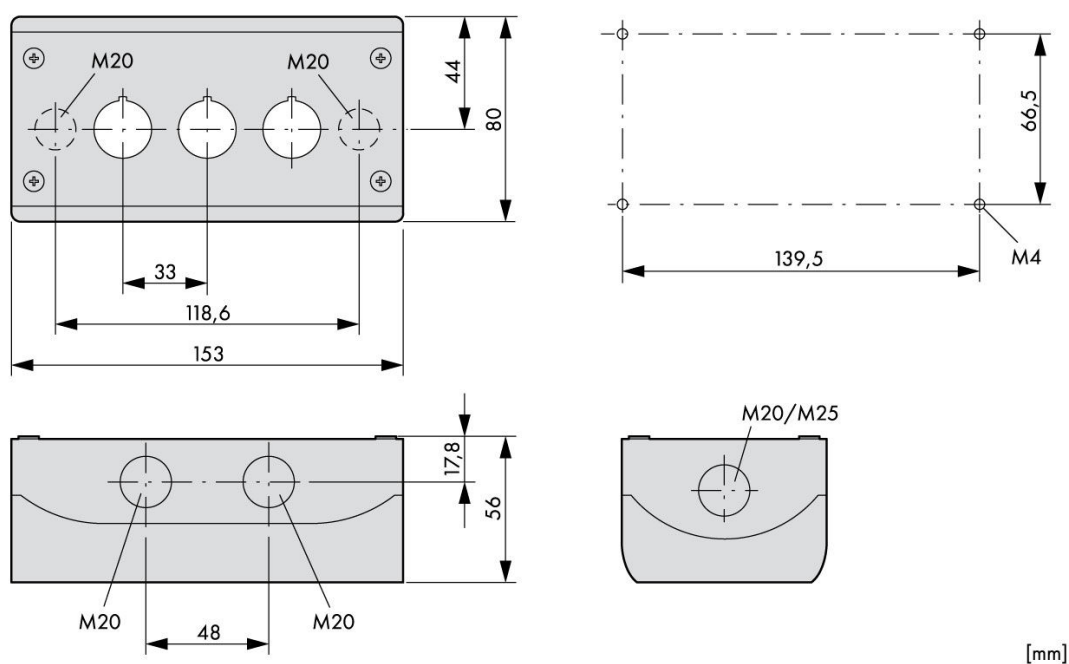

OPIS	Nr katalogowy
Kompletna obudowa, 3 przyciski "1", "0", "2"	
Wykonanie / kształt obudowa natynkowa, Wersja zacisk śrubowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny/jasnoszary, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria zestawu MM	MM216532