

Dane techniczne dla produktu: MM216578--

## Podstawa LED 85-264V AC, k. biały, zaciski bezśrubowe

Wykonanie / kształt LED, Wersja zacisk bezśrubowy, Podświetlenie tak, Kolor biały, Stopień szczelności IP20, Seria MM




### Dane techniczne

|                                                     |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                                               | MM                                                                                                     |
| Wersja                                              | zacisk bezśrubowy                                                                                      |
| Podświetlenie                                       | tak                                                                                                    |
| Kolor                                               | biały                                                                                                  |
| Wykonanie / kształt                                 | LED                                                                                                    |
| Stopień szczelności                                 | IP20                                                                                                   |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V) | 6000                                                                                                   |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)               | 500                                                                                                    |
| Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia       | III / 3                                                                                                |
| Odporność na uderzenia                              | 30G                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia-otwarty (°C)                  | -25°C...+70°C                                                                                          |
| Odporność klimatyczna                               | Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30<br>Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30 |
| Norma / standard                                    | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                               |
| Moment dokręcania (Nm)                              | 0,80                                                                                                   |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Pozycja montażowa                                       | Dowolna        |
| Przekrój złącza (kabel jednodrutowy) (mm <sup>2</sup> ) | 0,75 - 2,5     |
| Przekrój złącza (kabel wielodrutowy) (mm <sup>2</sup> ) | 0,5 - 2,5      |
| Typ Nr                                                  | M22-CLEDC230-W |

## Maßbild

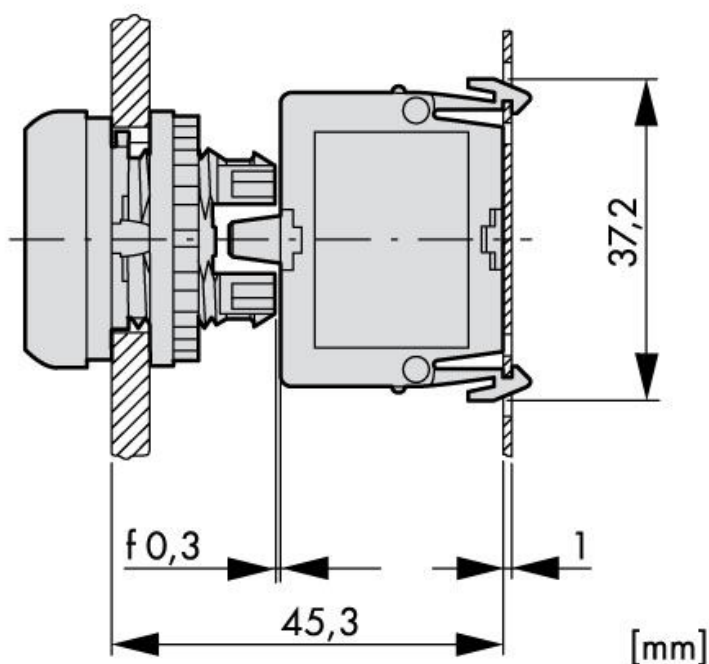

| OPIS                                                                                                                  | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Podstawa LED 85-264V AC, k. biały, zaciski bezśrubowe                                                                 | MM216578      |
| Wykonanie / kształt LED, Wersja zacisk bezśrubowy, Podświetlenie tak, Kolor biały, Stopień szczelności IP20, Seria MM |               |