

Dane techniczne dla produktu: MM216579--

Podstawa LED 85-264V AC, k. czerwony, zaciski bezśrubowe

Wykonanie / kształt LED, Wersja zacisk bezśrubowy, Podświetlenie tak, Kolor czerwony,
Stopień szczelności IP20, Seria MM




Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	zacisk bezśrubowy
Podświetlenie	tak
Kolor	czerwony
Wykonanie / kształt	LED
Stopień szczelności	IP20
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	6000
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	500
Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia	III / 3
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Moment dokręcania (Nm)	0,80

Dane techniczne - kontynuacja

Pozycja montażowa	Dowolna
Przekrój złączca (kabel jednodrutowy) (mm ²)	0,75 - 2,5
Przekrój złączca (kabel wielodrutowy) (mm ²)	0,5 - 2,5
Typ Nr	M22-CLEDC230-R

Maßbild

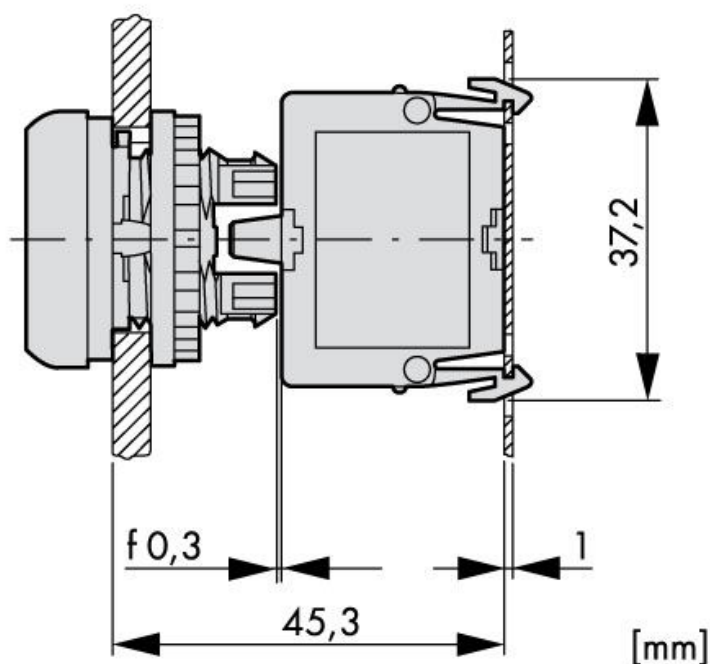

OPIS	Nr katalogowy
Podstawa LED 85-264V AC, k. czerwony, zaciski bezśrubowe	MM216579
Wykonanie / kształt LED, Wersja zacisk bezśrubowy, Podświetlenie tak, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP20, Seria MM	