

Dane techniczne dla produktu: MM216617--

Przycisk płaski bez samopowrotu, czerwony

Wykonanie / kształt przyciski , Wersja wykonanie płaskie, bez samopowrotu, Podświetlenie nie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria MM




Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	wykonanie płaskie bez samopowrotu
Podświetlenie	nie
Kolor	czerwony
Wykonanie / kształt	przyciski
Stopień szczelności	IP69K IP67
Niezbędne akcesoria	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Dodatkowe akcesoria	MM216395--
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5
Żywotność mechaniczna	1 000 000 cykli

Dane techniczne - kontynuacja

Operating frequency	< 1800 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-DR-R

Maßbild

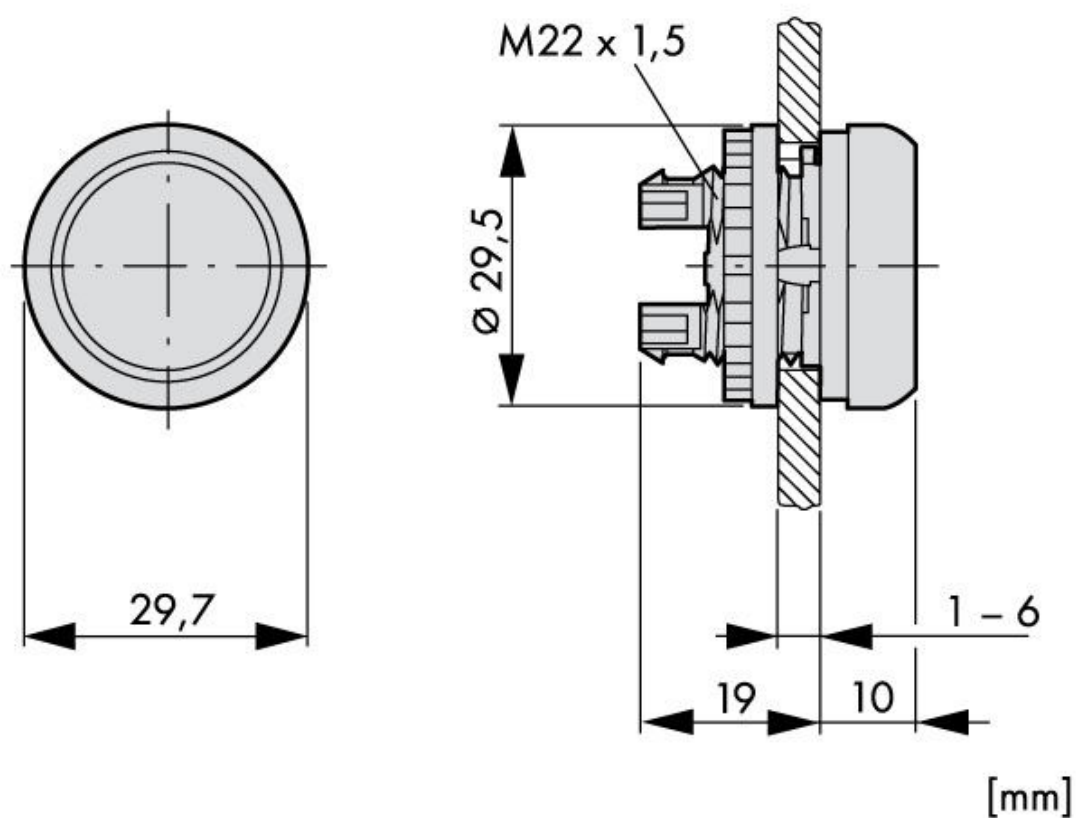

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przycisk płaski bez samopowrotu, czerwony	
Wykonanie / kształt przyciski , Wersja wykonanie płaskie,bez samopowrotu, Podświetlenie nie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP67,IP69K, Seria MM	MM216617
Niezbędne akcesoria	
Element M22-A sprzęgający adapter	
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	MM216374
Element stykowy 1z,zaciski śrubowe,montaż czołowy	MM216376
Element stykowy 1r,zaciski śrubowe,montaż czołowy	MM216378
Dodatkowe akcesoria	
Membrana ochronna do przycisków	
Wykonanie / kształt membrana ochronna, Podświetlenie nie, Kolor przezroczysty plastik, Seria MM	MM216395