

Dane techniczne dla produktu: MM216655--

Przycisk wypukły z samopowrotem „0” , czerwony

Wykonanie / kształt przyciski , Wersja wykonanie wysokie, z samopowrotem, Podświetlenie nie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria MM




Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	z samopowrotem wykonanie wysokie
Podświetlenie	nie
Kolor	czerwony
Wykonanie / kształt	przyciski
Stopień szczelności	IP69K IP67
Niezbędne akcesoria	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Dodatkowe akcesoria	MM216395--
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660

Dane techniczne - kontynuacja

Actuating force (N)	5
Żywotność mechaniczna	5 000 000 cykli
Operating frequency	< 3600 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-DH-R-X0

Maßbild

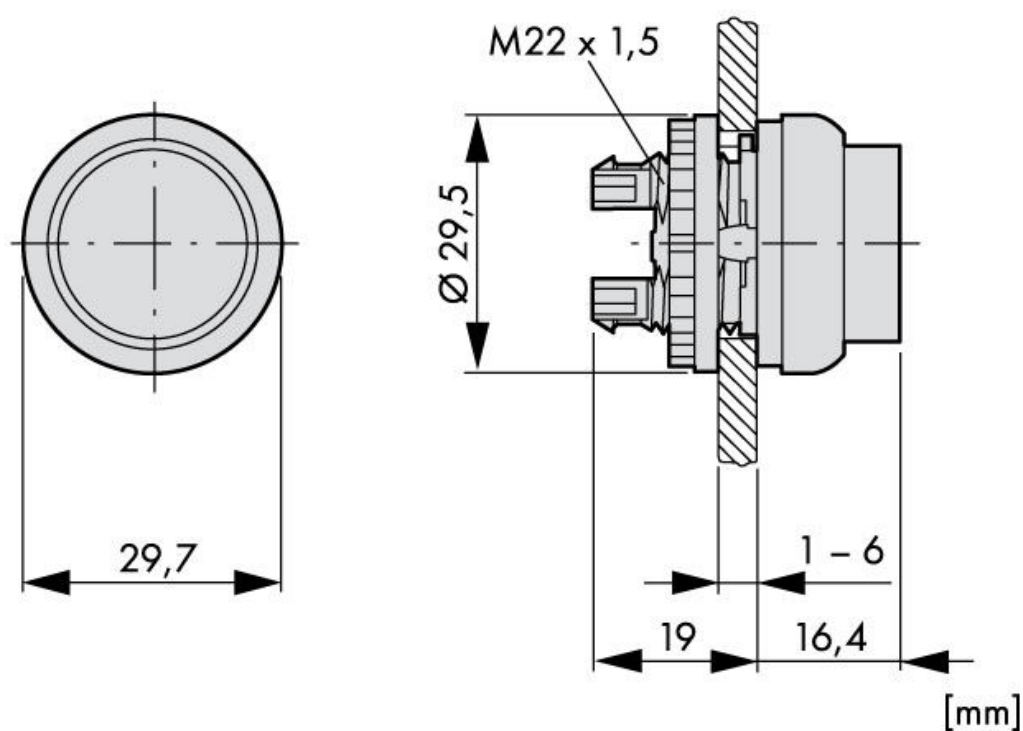

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przycisk wypukły z samopowrotem „0”, czerwony	
Wykonanie / kształt przyciski , Wersja wykonanie wysokie, z samopowrotem, Podświetlenie nie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP67,IP69K, Seria MM	MM216655
Niezbędne akcesoria	
Element M22-A sprzęgający adapter	
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	MM216374
Element stykowy 1z, zaciski śrubowe, montaż czołowy	MM216376
Element stykowy 1r, zaciski śrubowe, montaż czołowy	MM216378
Dodatkowe akcesoria	
Membrana ochronna do przycisków	
Wykonanie / kształt membrana ochronna, Podświetlenie nie, Kolor przezroczysty plastik, Seria MM	MM216395