

Dane techniczne dla produktu: MM216708--

Z samopowrotem, podświetlany, biały/ czarny, „Start/Stop”

Wykonanie / kształt przyciski podwójne, Wersja z samopowrotem, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor biały, czarny, Stopień szczelności IP66, Seria MM




Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	z samopowrotem
Podświetlenie	oświetlane pasywnie
Kolor	biały czarny
Wykonanie / kształt	przyciski podwójne
Stopień szczelności	IP66
Niezbędne akcesoria	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Dodatkowe akcesoria	MM216396--
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5

Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność mechaniczna	200 000 cykli
Operating frequency	< 3600 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-DDL-WS-GB1/GB0

Maßbild

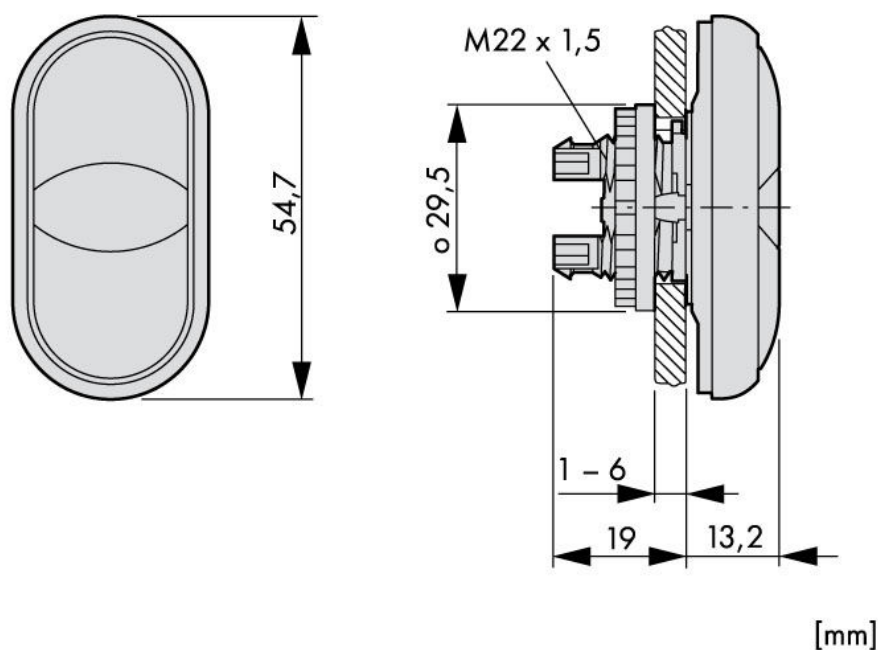

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Z samopowrotem, podświetlany, biały/czarny, „Start/Stop”	
Wykonanie / kształt przyciski podwójne, Wersja z samopowrotem, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor biały,czarny, Stopień szczelności IP66, Seria MM	MM216708
Niezbędne akcesoria	
Element M22-A sprzęgający adapter	MM216374
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	
Element stykowy 1z,zaciski śrubowe,montaż czołowy	MM216376
Element stykowy 1r,zaciski śrubowe,montaż czołowy	MM216378
Dodatkowe akcesoria	
Membrana ochronna do przycisków podwójnych	MM216396
Wykonanie / kształt membrana ochronna, Podświetlenie nie, Kolor przezroczysty plastik, Seria MM	