

Dane techniczne dla produktu: MM216749--

Przycisk grzybkowy bez samopowrotu, żółty

Wykonanie / kształt przyciski grzybkowe, Wersja bez samopowrotu, Podświetlenie nie, Kolor żółty, Stopień szczelności IP67,IP69K, Seria MM




Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	bez samopowrotu
Podświetlenie	nie
Kolor	żółty
Wykonanie / kształt	przyciski grzybkowe
Stopień szczelności	IP69K IP67
Niezbędne akcesoria	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5
Żywotność mechaniczna	1 000 000 cykli

Dane techniczne - kontynuacja

Operating frequency	< 1800 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-DRP-Y

Maßbild

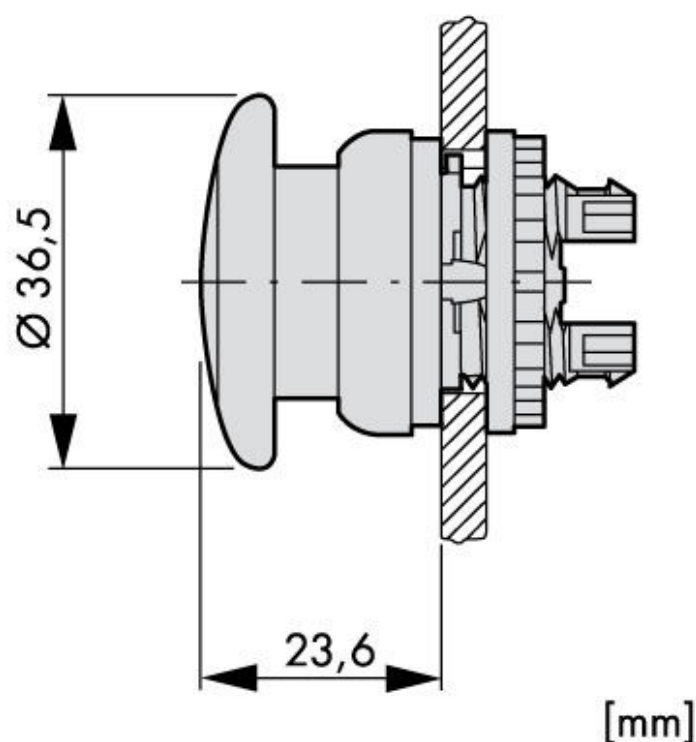

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przycisk grzybkowy bez samopowrotu, żółty	
Wykonanie / kształt przyciski grzybkowe, Wersja bez samopowrotu, Podświetlenie nie, Kolor żółty, Stopień szczelności IP67,IP69K, Seria MM	MM216749
Niezbędne akcesoria	
Element M22-A sprzęgający adapter	
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	MM216374
Element stykowy 1z,zaciski śrubowe,montaż czołowy	MM216376
Element stykowy 1r,zaciski śrubowe,montaż czołowy	MM216378