

Dane techniczne dla produktu: MM216781--

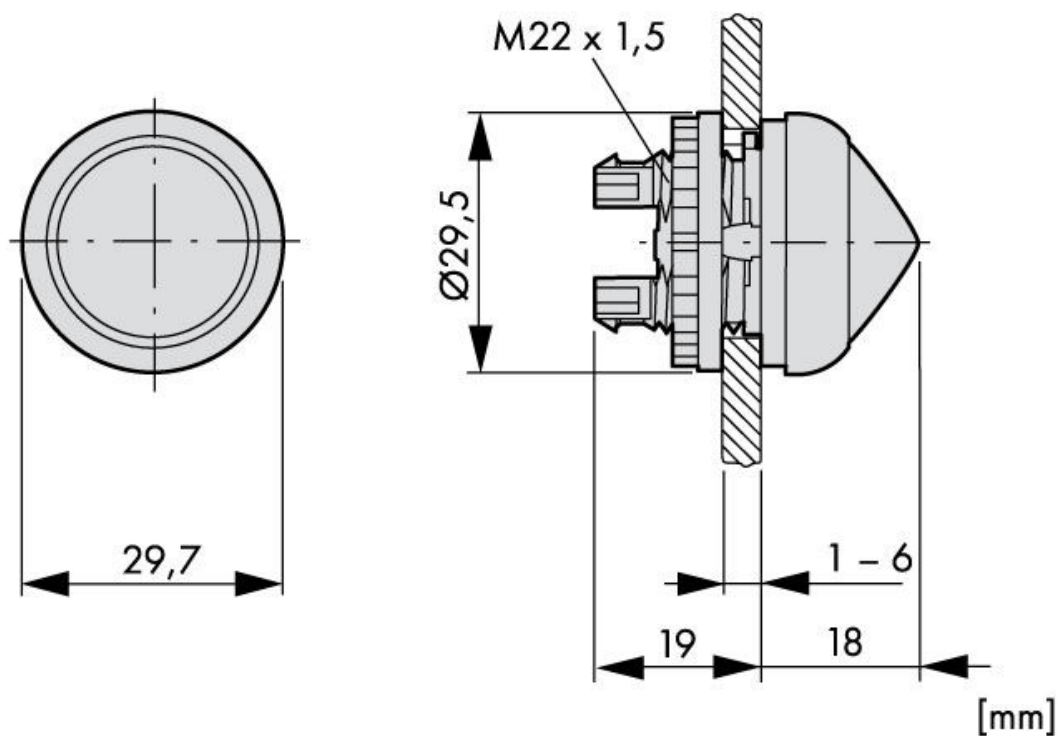
Lampka sygnalizacyjna, wypukła, żółta

Wykonanie / kształt lampka kontrolna, Wersja wykonanie wysokie, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor żółty, Stopień szczelności IP65, Seria MM



Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	wykonanie wysokie
Podświetlenie	oświetlane pasywnie
Kolor	żółty
Wykonanie / kształt	lampka kontrolna
Stopień szczelności	IP65
Niezbędne akcesoria	MM216374--
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	4000
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	250
Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia	III / 3
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-LH-Y

Maßbild

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lampka sygnalizacyjna, wypukła, żółta	
Wykonanie / kształt lampka kontrolna, Wersja wykonanie wysokie, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor żółty, Stopień szczelności IP65, Seria MM	MM216781
Niezbędne akcesoria	
Element M22-A sprzęgający adapter	
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	MM216374