

Dane techniczne dla produktu: MM216829--

Przełącznik piórkowy podśw., 2-poz., bez samopowrotu, żółty

Wykonanie / kształt przełącznik podświetlany, Wersja bez samopowrotu, 0-I, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor żółty, Stopień szczelności IP66, Seria MM




Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	bez samopowrotu 0-I
Typ rączki	Przełącznik
Podświetlenie	oświetlane pasywnie
Kolor	żółty
Wykonanie / kształt	przełącznik podświetlany
Stopień szczelności	IP66
Niezbędne akcesoria	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Moment dokręcania (Nm)	0,30

Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność mechaniczna	100 000 cykli
Operating frequency	< 2000 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-WRLK-Y

Maßbild

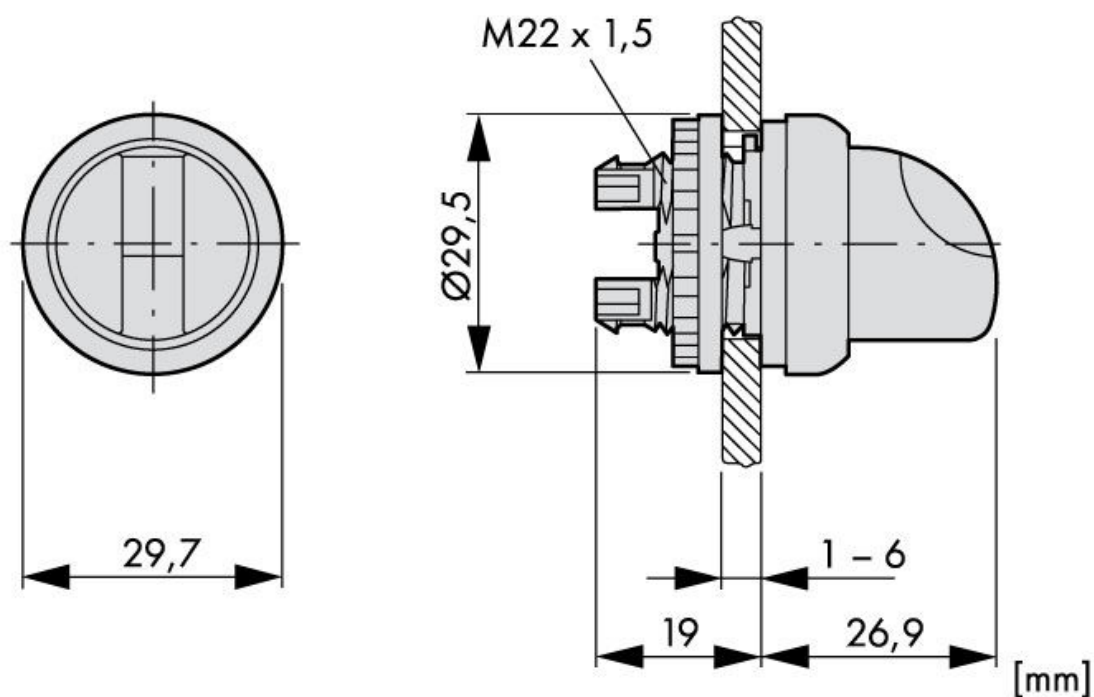

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przełącznik piórkowy podśw., 2-poz., bez samopowrotu, żółty	
Wykonanie / kształt przełącznik podświetlany, Wersja bez samopowrotu, 0-I, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor żółty,	MM216829
Stopień szczelności IP66, Seria MM	
Niezbędne akcesoria	
Element M22-A sprzęgający adapter	MM216374
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	
Element stykowy 1z, zaciski śrubowe, montaż czołowy	MM216376
Element stykowy 1r, zaciski śrubowe, montaż czołowy	MM216378