

Dane techniczne dla produktu: MM216845--

Przełącznik piórkowy podśw., 3-poz., bez samopowrotu, czerwony

Wykonanie / kształt przełącznik podświetlany, Wersja bez samopowrotu, I-O-II,
Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP66, Seria MM




Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	I-O-II bez samopowrotu
Typ rączki	Przełącznik
Podświetlenie	oświetlane pasywnie
Kolor	czerwony
Wykonanie / kształt	przełącznik podświetlany
Stopień szczelności	IP66
Niezbędne akcesoria	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Moment dokręcania (Nm)	0,30

Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność mechaniczna	100 000 cykli
Operating frequency	< 2000 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-WRLK3-R

Maßbild

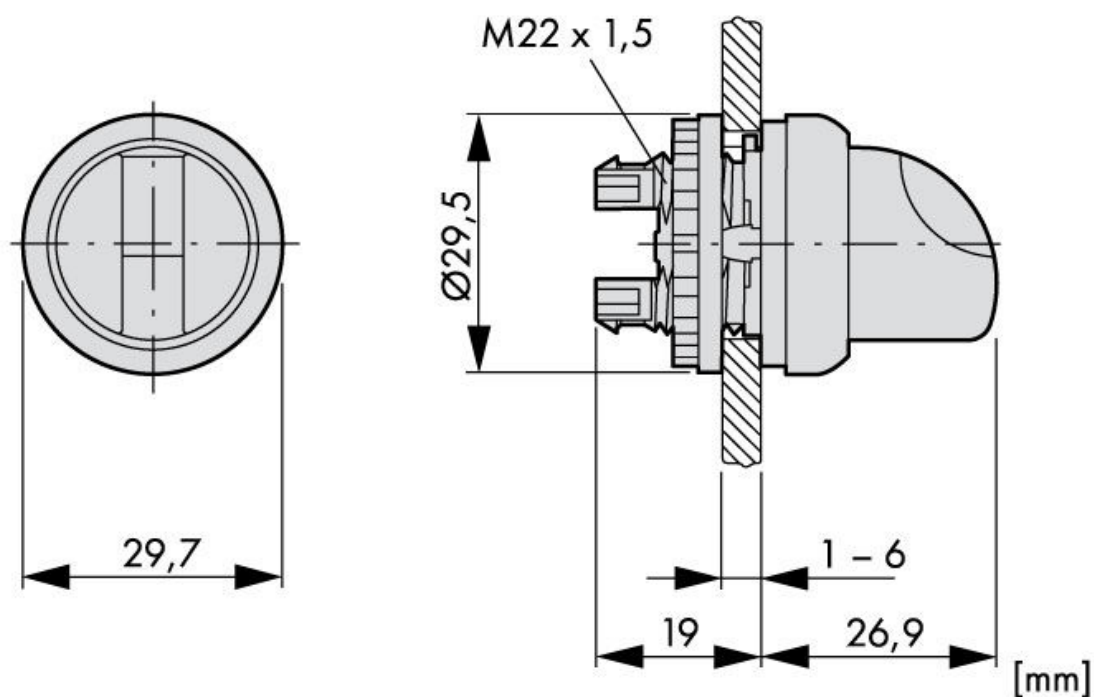

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przełącznik piórkowy podsw.,3-poz.,bez samopowrotu, czerwony	
Wykonanie / kształt przełącznik podświetlany, Wersja bez samopowrotu,I-0-II, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP66, Seria MM	MM216845
Niezbędne akcesoria	
Element M22-A sprzęgający adapter	
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	MM216374
Element stykowy 1z,zaciski śrubowe,montaż czołowy	MM216376
Element stykowy 1r,zaciski śrubowe,montaż czołowy	MM216378