

Dane techniczne dla produktu: MM216957--

Przycisk podświetlany płaski bez samopowrotu, czerwony "0"

Wykonanie / kształt przyciski podświetlane, Wersja wykonanie płaskie, bez samopowrotu, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria MM




Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	wykonanie płaskie bez samopowrotu
Podświetlenie	oświetlane pasywnie
Kolor	czerwony
Wykonanie / kształt	przyciski podświetlane
Stopień szczelności	IP69K IP67
Niezbędne akcesoria	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30

Dane techniczne - kontynuacja

Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5
Żywotność mechaniczna	1 000 000 cykli
Operating frequency	< 1800 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-DRL-R-X0

Maßbild

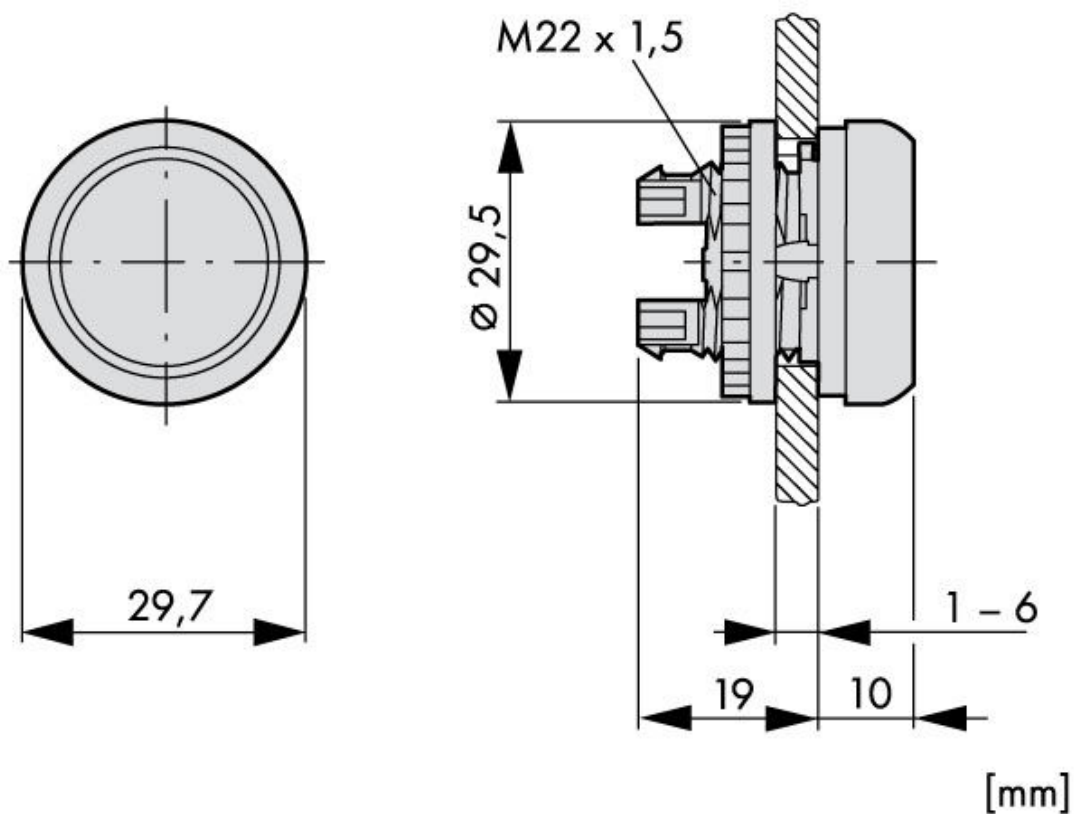

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przycisk podświetlany płaski bez samopowrotu, czerwony "0"	
Wykonanie / kształt przyciski podświetlane, Wersja wykonanie płaskie, bez samopowrotu, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria MM	MM216957
Niezbędne akcesoria	
Element M22-A sprzęgający adapter	MM216374
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	
Element stykowy 1z, zaciski śrubowe, montaż czołowy	MM216376
Element stykowy 1r, zaciski śrubowe, montaż czołowy	MM216378