

Dane techniczne dla produktu: MM216967--

Przycisk podświetlany wypukły z samopowrotem, czerwony

Wykonanie / kształt przyciski podświetlane, Wersja wykonanie wysokie, z samopowrotem, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria MM




Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	z samopowrotem wykonanie wysokie
Podświetlenie	oświetlane pasywnie
Kolor	czerwony
Wykonanie / kształt	przyciski podświetlane
Stopień szczelności	IP69K IP67
Niezbędne akcesoria	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30

Dane techniczne - kontynuacja

Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5
Żywotność mechaniczna	5 000 000 cykli
Operating frequency	< 3600 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-DLH-R

Maßbild

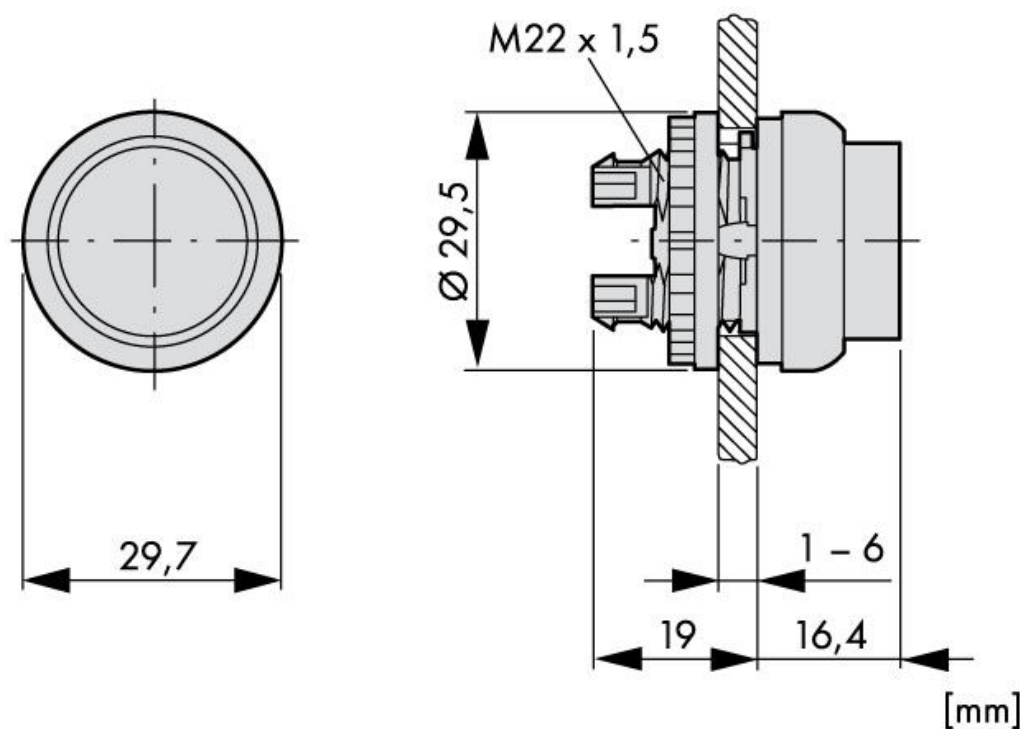

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przycisk podświetlany wypukły z samopowrotem, czerwony	
Wykonanie / kształt przyciski podświetlane, Wersja wykonanie wysokie, z samopowrotem, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria MM	MM216967
Niezbędne akcesoria	
Element M22-A sprzęgający adapter	MM216374
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	
Element stykowy 1z, zaciski śrubowe, montaż czołowy	MM216376
Element stykowy 1r, zaciski śrubowe, montaż czołowy	MM216378