

Dane techniczne dla produktu: MM216969--

Przycisk podświetlany wypukły z samopowrotem, zielony

Wykonanie / kształt przyciski podświetlane, Wersja wykonanie wysokie, z samopowrotem, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor zielony, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria MM




Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	z samopowrotem wykonanie wysokie
Podświetlenie	oświetlane pasywnie
Kolor	zielony
Wykonanie / kształt	przyciski podświetlane
Stopień szczelności	IP69K IP67
Niezbędne akcesoria	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5

Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność mechaniczna	5 000 000 cykli
Operating frequency	< 3600 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-DLH-G

Maßbild

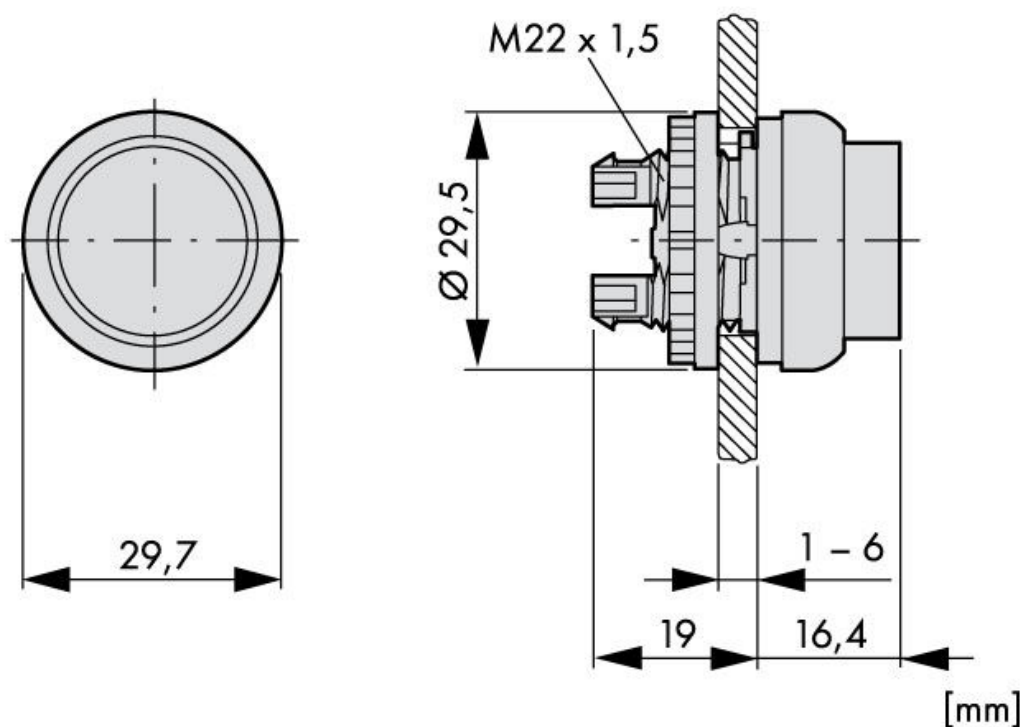

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przycisk podświetlany wypukły z samopowrotem, zielony	
Wykonanie / kształt przyciski podświetlane, Wersja wykonanie wysokie, z samopowrotem, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor zielony, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria MM	MM216969
Niezbędne akcesoria	
Element M22-A sprzęgający adapter	MM216374
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	
Element stykowy 1 z, zaciski śrubowe, montaż czołowy	MM216376
Element stykowy 1 r, zaciski śrubowe, montaż czołowy	MM216378