

Dane techniczne dla produktu: MM229494--

Potencjometr 470kOhm

Wykonanie / kształt potencjometr, Podświetlenie nie, Kolor czarny/jasnoszary, Stopień szczelności IP66, Seria MM



Dane techniczne


Seria	MM
Podświetlenie	nie
Kolor	czarny/jasnoszary
Wykonanie / kształt	potencjometr
Stopień szczelności	IP66
Średnica (mm)	29,50
Znamionowe napięcie uderowe wytrzymywane [Uimp] (V)	4000
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	250
Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia	III / 3
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Pozycja montażowa	Dowolna
Przekrój złącza (kabel jednodrutowy) (mm²)	0,5 - 1,5
Przekrój złącza (kabel wielodrutowy) (mm²)	0,5 - 1,5

Dane techniczne - kontynuacja

Typ Nr

M22-R470K

Maßbild

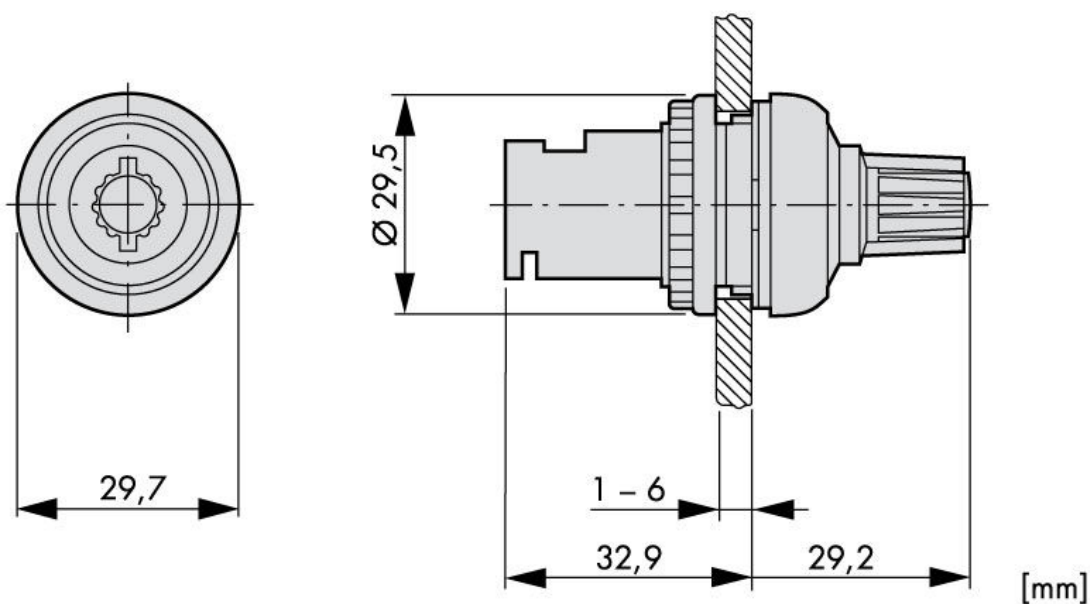

OPIS

Nr katalogowy

Potencjometr 470kOhm

Wykonanie / kształt potencjometr, Podświetlenie nie, Kolor czarny/jasnoszary, Stopień szczelności IP66, Seria MM

MM229494