

Dane techniczne dla produktu: MM263469--

Przycisk bezpieczeństwa podświetlany

Wykonanie / kształt wyłącznik awaryjny, Wersja bez samopowrotu, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria MM




Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	bez samopowrotu
Podświetlenie	oświetlane pasywnie
Kolor	czerwony
Wykonanie / kształt	wyłącznik awaryjny
Stopień szczelności	IP69K IP67
Dodatkowe akcesoria	MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM271610-- MM107898--;MM107899--;MM107940--;MM216374--;MM216385--;MM216378--;MM216384--;MM216376--;MM279437--
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660

Dane techniczne - kontynuacja

Actuating force (N)	50
Żywotność mechaniczna	100 000 cykli
Operating frequency	< 600 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Typ Nr	M22-PVLT

Maßbild

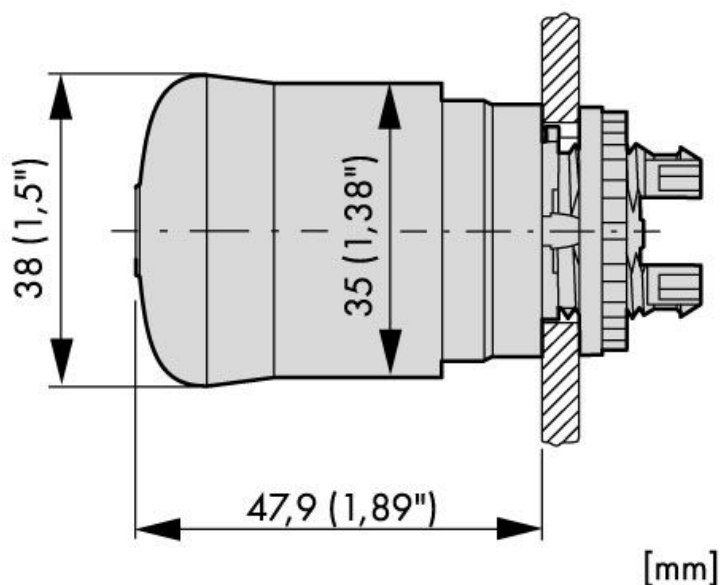

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przycisk bezpieczeństwa podświetlany	
Wykonanie / kształt wyłącznik awaryjny, Wersja bez samopowrotu, Podświetlenie oświetlane pasywnie, Kolor czerwony, Stopień szczelności IP67, IP69K, Seria MM	MM263469
Dodatkowe akcesoria	
Szyld do przycisku bezpieczeństwa z opisem, 33x50	MM216471
Wykonanie / kształt materiał do etykietowania, Podświetlenie nie, Kolor żółty, Seria MM	
Szyld do przycisku bezpieczeństwa, bez opisu, żółty	MM216470
Wykonanie / kształt materiał do etykietowania, Podświetlenie nie, Kolor żółty, Seria MM	
Szyld do przycisku bezp.z opisem 33x50 „Emergency Stop”	MM216472
Wykonanie / kształt materiał do etykietowania, Podświetlenie nie, Seria MM	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Szyld do przycisku bezp.z opisem, 50x50mm,4 języki	MM216484
Wykonanie / kształt materiał do etykietowania, Podświetlenie nie, Kolor żółty, Seria MM	
Szyld do przycisku bezpieczeństwa z opisem, D=60,4 języki	MM216483
Wykonanie / kształt materiał do etykietowania, Podświetlenie nie, Kolor żółty, Seria MM	
Szyld do przycisku bezpieczeństwa z opisem,D=90,4 języki	MM216465
Wykonanie / kształt materiał do etykietowania, Podświetlenie nie, Kolor żółty, Seria MM	
Szyld do przycisku bezpieczeństwa bez opisu,D=90	MM216464
Wykonanie / kształt materiał do etykietowania, Podświetlenie nie, Kolor żółty, Seria MM	
Plombowany kołpak do wyłączników bezpieczeństwa	MM216397
Wykonanie / kształt pokrywa uszczelniająca, Podświetlenie nie, Kolor przezroczysty plastik, Seria MM	
Kołnierz ochronny do wyłącznika bezpieczeństwa, żółty	MM231273
Wykonanie / kształt osłona ochronna, Podświetlenie nie, Seria MM	
	MM271610--
	MM107898
2 styki rozwiernie z zaciskami sprężynowymi	MM107899
Wykonanie / kształt styk, Wersja zacisk śrubowy, Podświetlenie nie, Stopień szczelności IP20, Seria MM	
1 styk rozwierny+ 1 styk zwierny z zaciskami sprężynowymi	MM107940
Wykonanie / kształt styk, Wersja zacisk śrubowy, Podświetlenie nie, Stopień szczelności IP20, Seria MM	
Element M22-A sprzęgający adapter	MM216374
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	
Element stykowy 1r,zaciski bezśrubowe,montaż czołowy	MM216385
Wykonanie / kształt styk, Wersja zacisk bezśrubowy, Podświetlenie nie, Stopień szczelności IP20, Seria MM	
Element stykowy 1r,zaciski śrubowe,montaż czołowy	MM216378
Element stykowy 1z,zaciski bezśrubowe,montaż czołowy	MM216384
Wykonanie / kształt styk, Wersja zacisk bezśrubowy, Podświetlenie nie, Stopień szczelności IP20, Seria MM	
Element stykowy 1z,zaciski śrubowe,montaż czołowy	MM216376
Element sprzęgający - do wspornika teleskopowego	MM279437
Wykonanie / kształt element montażowy, Podświetlenie nie, Kolor czarny, Seria MM	