

Dane techniczne dla produktu: MU336230--

Przełącznik wtyk. 11 pin, 3 styki CO, 230VAC, 10A, pozłacany

Compatible with MT336230--; with hard plated gold contacts




Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Styki	3p (przełączne / CO)
Prąd znamionowy (A)	10
Cewka AC (V AC)	230
Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	10
Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]	250VAC / 30VDC
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	2500VA / 300W
Materiał styków	Stop srebra
Rezystancja początkowa styków (Ohm)	≤50mΩ
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	≥ 10 ⁵ cykli (1800 cykli/h)
Wytrzymałość mechaniczna	≥ 10 ⁷ cykli (18000 cykli/h)
Napięcie zadziałania AC (V)	≤ 80% (napięcia znamionowego)
Napięcie odpadania AC	≥ 30% (napięcia znamionowego)
Maksymalne napięcie (V)	110% (napięcia znamionowego)
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Operate time [at nominal voltage] (ms)	≤ 30ms


Dane techniczne - kontynuacja

Czas zadziałania [przy napięciu znamionowym] (ms)	≤ 20ms
Początkowe napięcie przebicia	
Between open contacts	1000VAC/1 min
Between poles	2500VAC/1 min
Between contact and coil	2500VAC/1 min
Wilgotność (%)	35% - 85% RH
Ciśnienie powietrza	86 - 106kPa
Odporność na uderzenia	10G
Odporność na drgania	10 - 55Hz
Coil information	
Napięcie znamionowe	230V-AC
Rezystancja cewki	5900Ω
Waga (kg)	0,09
Straty mocy (W)	2,30


Schemat podłączenia: Przekaznik wtyk. 11 pin, 3 styki CO, 230VAC, 10A, połączony

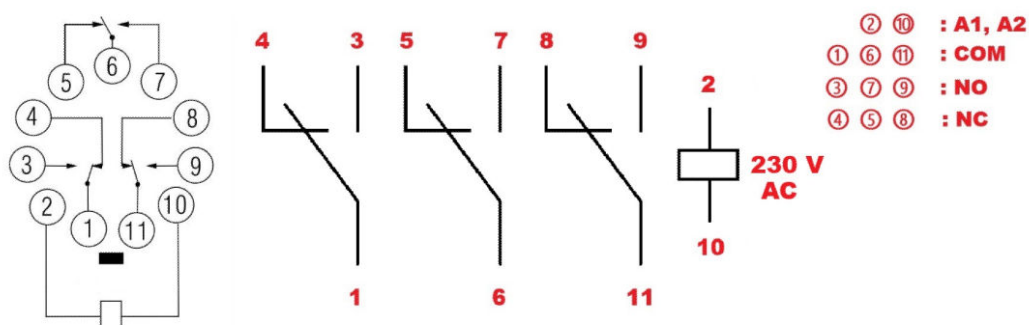


Rysunek wymiarowy: Przekaznik wtyk. 11 pin, 3 styki CO, 230VAC, 10A, połączany

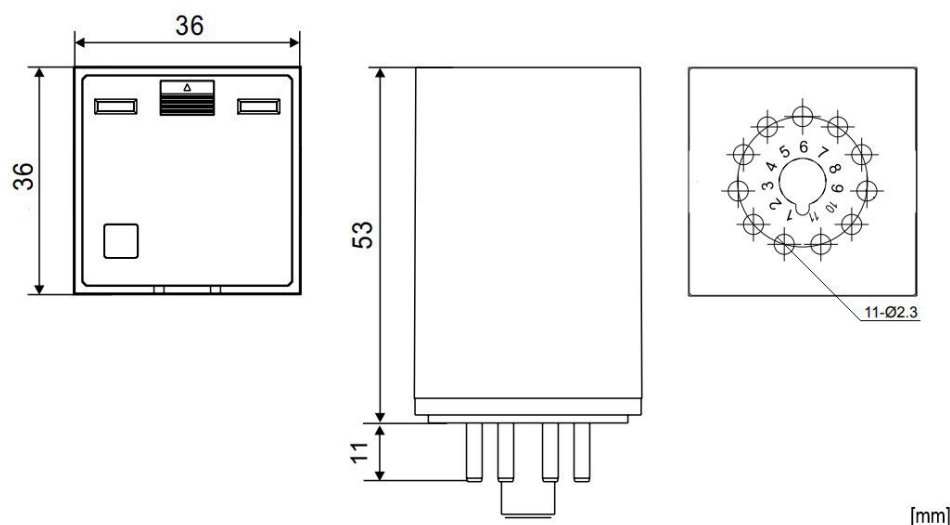

Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load

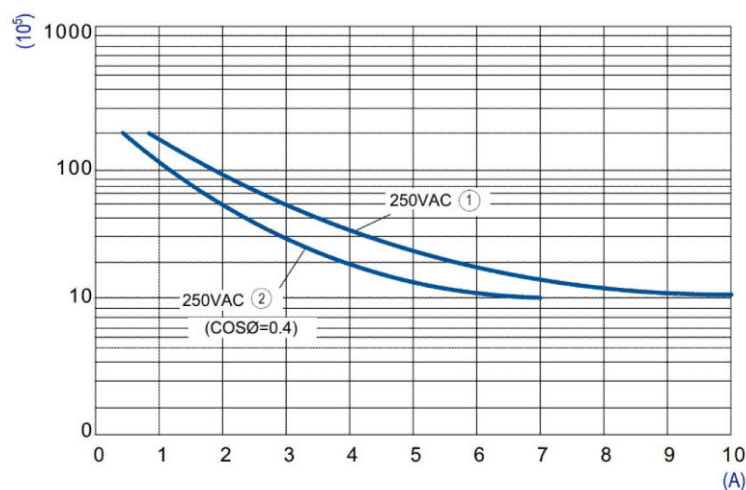

Maximum Switching Capacity 1) resistive load

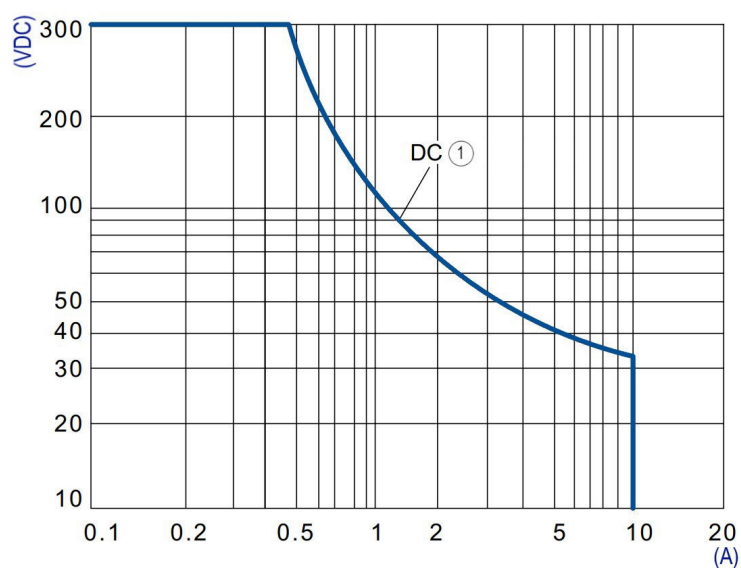

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przełącznik wtyk. 11 pin, 3 styki CO, 230VAC, 10A, połączany Compatible with MT336230--; with hard plated gold contacts	MU336230
Dodatkowe akcesoria	
Gniazdo śrubowe 11-polowe, 12A do przełączników MU 3-polowych S-relay, seria MU, kompatybilne z przełącznikami MT 3-polowymi	YMU78740